


INDUSTRIAL LINE HWD

Eandistip Malines, Belgique

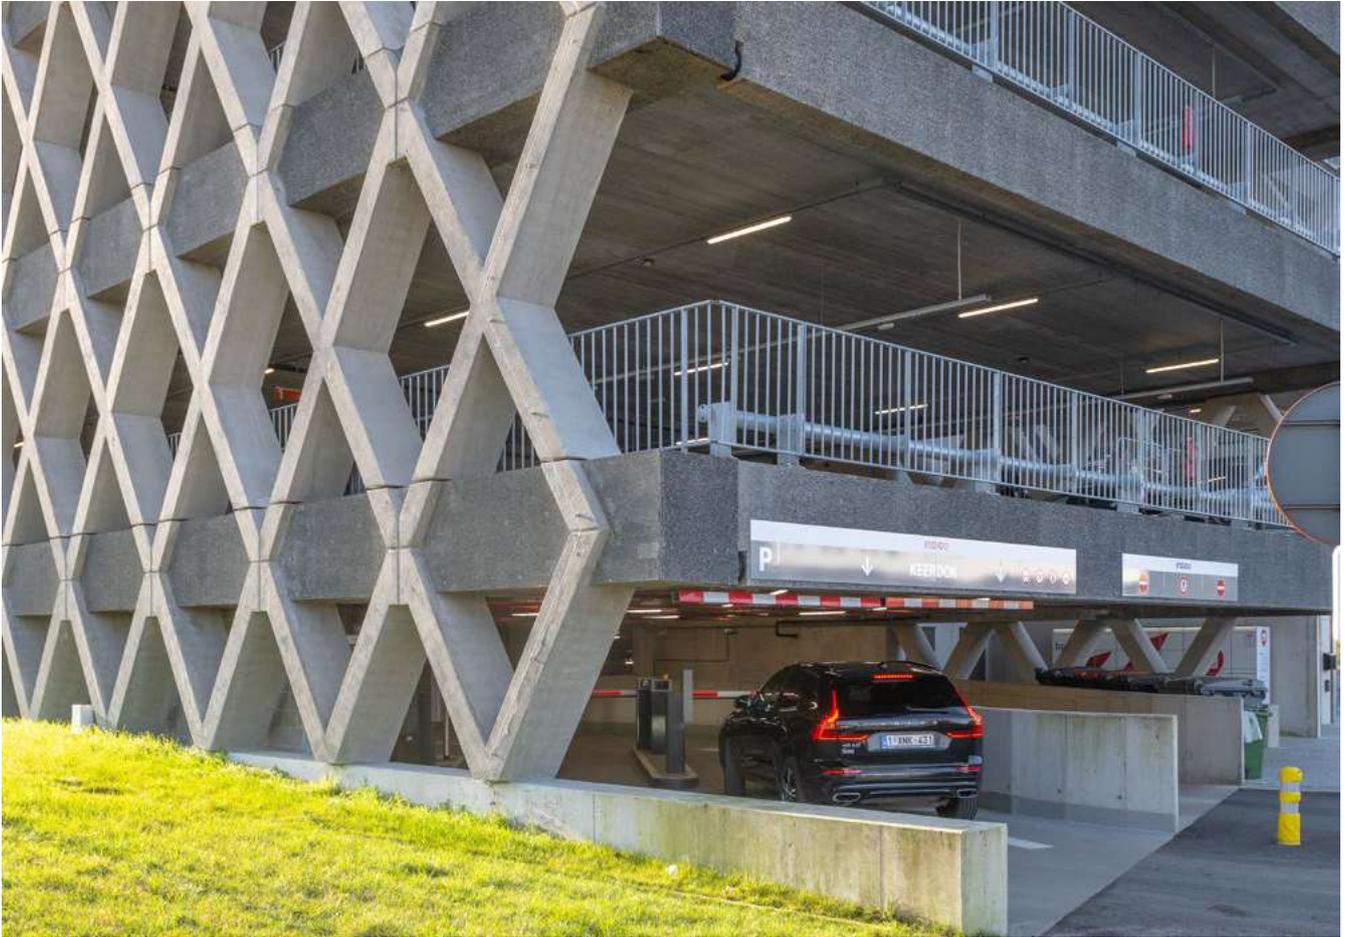

SWIFT

160lm/W – montage rapide



COULEURS

● RAL 7035 gris



CARACTÉRISTIQUES

- rapport lumen/watt très élevé (160lm/W)
- +100.000 heures d'éclairage (L80B10)
- plastique 100% recyclé
- installation rapide et sans outils

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
SWF12K4	4000	max. 5666	19/24/30/35	-	-	-	1200	109,00
SWF12K4DA	4000	max. 5666	19/24/30/35	DALI-2	-	-	1200	171,00
SWF12K4DAEM	4000	max. 5666	19/24/30/35	DALI-2	EM3H	-	1200	295,00
SWF12K4EM	4000	max. 5666	19/24/30/35	-	EM3H	-	1200	224,00
SWF12K4MWEM	4000	max. 5666	19/24/30/35	-	EM3H	MW	1200	269,00
SWF12K4MW	4000	max. 5666	19/24/30/35	-	-	MW	1200	142,00
SWF15K4	4000	max. 7329	26/33/38/45	-	-	-	1500	127,00
SWF15K4DA	4000	max. 7329	26/33/38/45	DALI-2	-	-	1500	192,00
SWF15K4DAEM	4000	max. 7329	26/33/38/45	DALI-2	EM3H	-	1500	316,00
SWF15K4EM	4000	max. 7329	26/33/38/45	-	EM3H	-	1500	243,00
SWF15K4MWEM	4000	max. 7329	26/33/38/45	-	EM3H	MW	1500	293,00
SWF15K4MW	4000	max. 7329	26/33/38/45	-	-	MW	1500	168,00

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
SWFPENDM1	kit de suspension 2 ex. 1m	12,00
SWFPENDM5	kit de suspension 2 ex. 5m	19,00



RÉCAPITULATIF VALEURS LUMEN

L x l x H mm	LUMEN								ARTICLE
	19W	24W	26W	30W	33W	35W	38W	45W	
1200 x 62 x 57	3374	4184	-	5016	-	5666	-	-	SWF12K4
1500 x 62 x 57	-	-	4565	-	5604	-	6470	7329	SWF15K4