
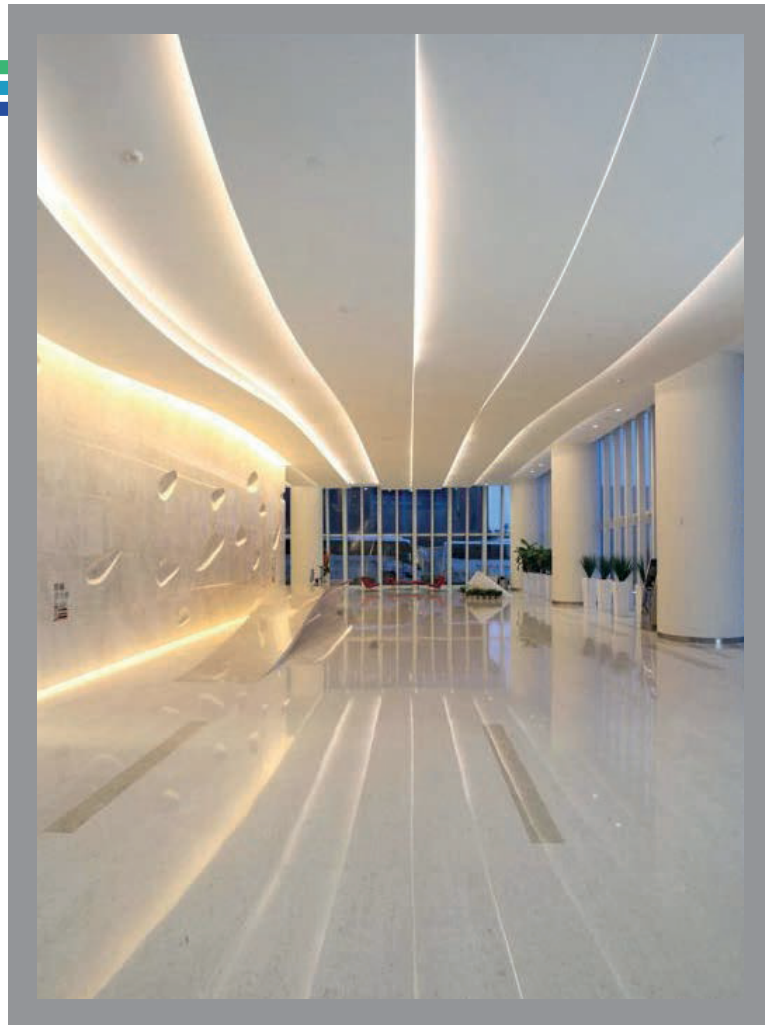


CCT

tunable white

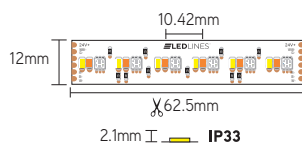

EIGENSCHAPPEN

- 2700 - 6000K (+RGB)
- LLTW - 280 leds per meter, type SMD2216
- LLTWRGB - 288 leds per meter, type SMD3838/2010
- minimum kniplengte 50mm(TW) of 62,5mm(TWRGB)
- parallel schakelen per 5m

TOEPASSINGEN

- Human Centric Lighting
- spelen met sferen
- voor maatwerk, zie vanaf pagina 100
- bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

| ARTIKEL | LM/M | WATT/M | CCT | IP | AFMETINGEN |
|---------|------|--------|-----------------|----|---------------|
| TW28033 | 1575 | 16,5 | 2700-6000 | 33 | 5000x8x1,2mm |
| TWRGBS | 1130 | 19,2 | RGB + 2700-6000 | 33 | 5000x12x2,1mm |