
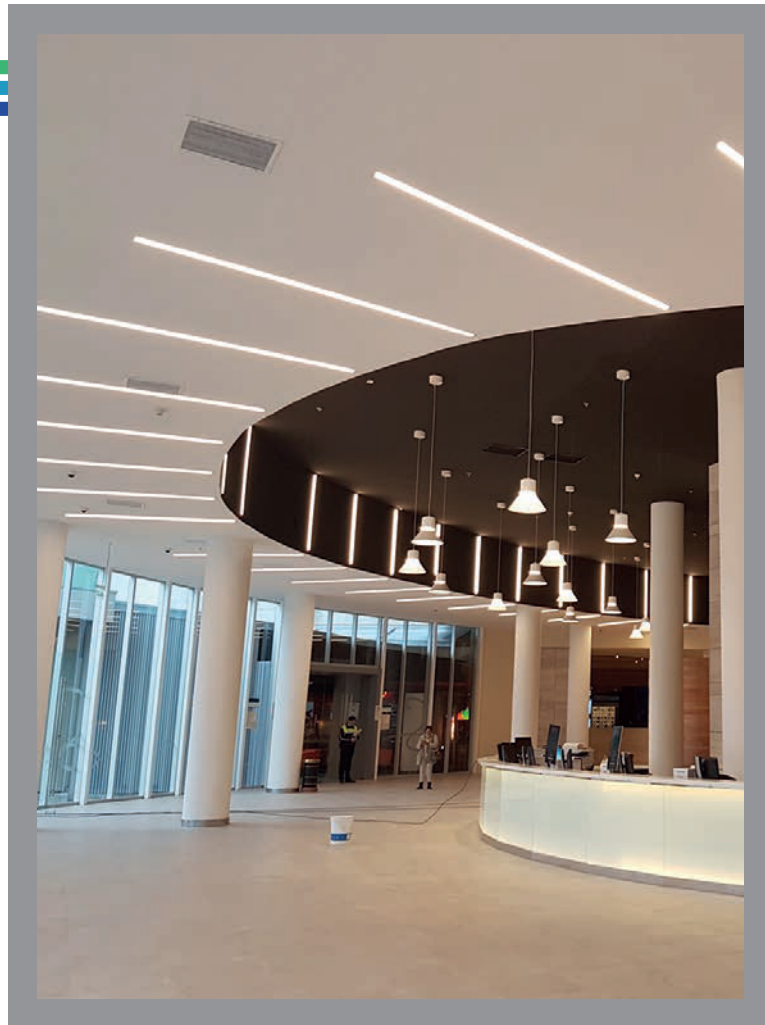


PRO192

high output led-strip



EIGENSCHAPPEN

- hoge lichtopbrengst
- 192 leds per meter, type SMD2835
- minimale kniplengte 41,67mm
- parallel schakelen per 5m

TOEPASSINGEN

- ononderbroken lichtlijnen creëren
- direct/indirect uitlichten
- voor maatwerk, zie vanaf pagina 100
- bijhorende voedingen en sturingen vanaf pagina 72

ARTIKEL	LM/M	WATT/M	CCT	IP	AFMETINGEN
PRO1922733	3552	29	2700	33	5000x12x1,5mm
PRO1923033	3700	29	3000	33	5000x12x1,5mm
PRO1924033	3700	29	4000	33	5000x12x1,5mm