


APS1708

opbouwprofiel




EIGENSCHAPPEN

- ondiep opbouwprofiel
- led dots kunnen zichtbaar zijn
- compact profiel
- geanodiseerd 6063-T5 aluminium
- beschikbaar met 5 UV-bestendige covers

TOEPASSINGEN

- subtiel toepasbaar
- indirecte verlichting
- geschikt voor led-strips tot 12mm breed

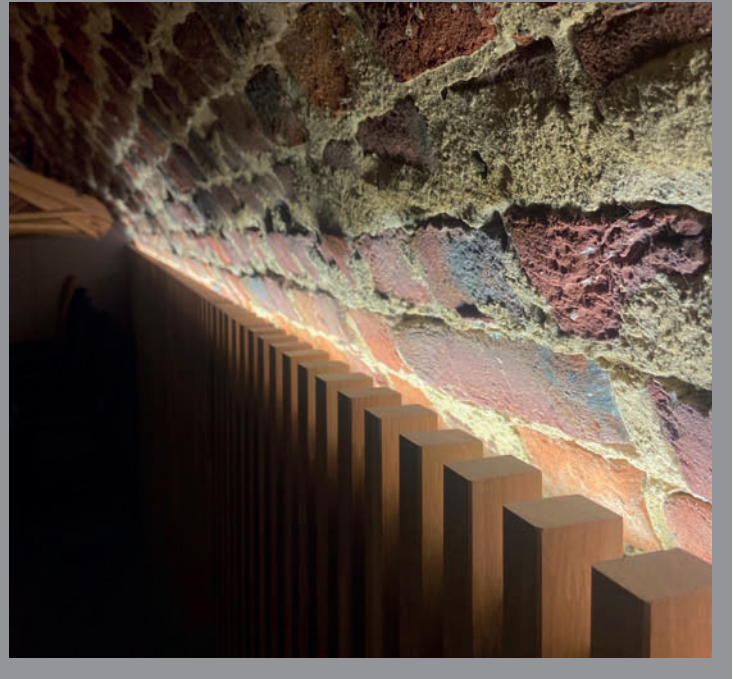

ARTIKEL	KLEUR	AFMETINGEN
APS1708A2	alu	2000x17x8mm
APS1708B2	zwart	2000x17x8mm
APS1708W2	wit	2000x17x8mm
APS1708A3	alu	3000x17x8mm
APS1708B3	zwart	3000x17x8mm
APS1708W3	wit	3000x17x8mm

COVERS	MATERIAAL	LICHTREDUCTIE	KLEUR	AFMETINGEN
COPC17CL2	PC	7%	transparant	2000mm
COPC17O2	PC	22%	opaal	2000mm
COPM17SCL2	PMMA	15%	semi-transparant	2000mm
COPM17OM2	PMMA	35%	opaal mat	2000mm
COPC17BL2	PC	70%	zwart	2000mm
COPC17CL3	PC	7%	transparant	3000mm
COPC17O3	PC	22%	opaal	3000mm
COPM17SCL3	PMMA	15%	semi-transparant	3000mm
COPM17OM3	PMMA	35%	opaal mat	3000mm
COPC17BL3	PC	70%	zwart	3000mm

ACCESSOIRES	OMSCHRIJVING
MCS17MA	montagebeugel metaal 17mm alu
MCS17MB	montagebeugel metaal 17mm zwart
MCS17MW	montagebeugel metaal 17mm wit
MCS17PC	montagebeugel kunststof 17mm
ECS1708A	eindkapset alu
ECS1708B	eindkapset zwart
ECS1708W	eindkapset wit
PCS901708A	koppelstuk 90° alu
PCS901708B	koppelstuk 90° zwart
PCS901708W	koppelstuk 90° wit
PCS1801708A	koppelstuk 180° alu
PCS1801708B	koppelstuk 180° zwart
PCS1801708W	koppelstuk 180° wit