
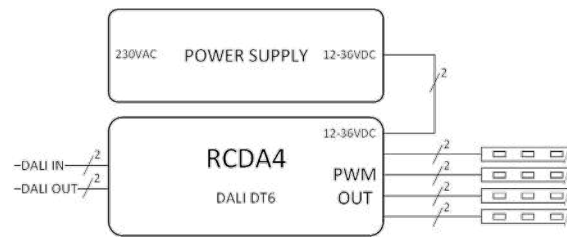


DALI

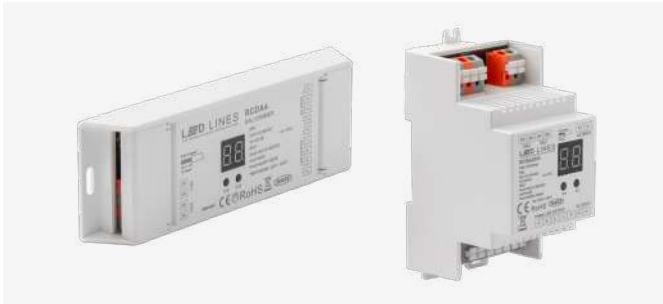

EIGENSCHAPPEN

- 4 kanaals DALI slave naar 4x PWM
- field en DIN-rail montage mogelijk
- DALI-2

TOEPASSINGEN


- mono, CCT, RGB of RGBW sturing
- vlotte integratie in BMS

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	INPUT	OUTPUT	VOOR TYPE LEDSTRIP	AFMETINGEN mm	€ EXCL. BTW
RCDA4	opbouw	DALI DT6	PWM 4x5A 12-36VDC	mono/cta/rgb(w) 12-36VDC	170 x 50 x 23	122,00
RCDA4DIN	DIN-rail	DALI DT6	PWM 4x5A 12-36VDC	mono/cta/rgb(w) 12-36VDC	97 x 50 x 65	122,00

OPTIONEEL

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	OUTPUT	€ EXCL. BTW
PREV4	power repeater	4x5A	52,00
PREV4DIN	power repeater DIN rail	4x5A	55,00

DMX

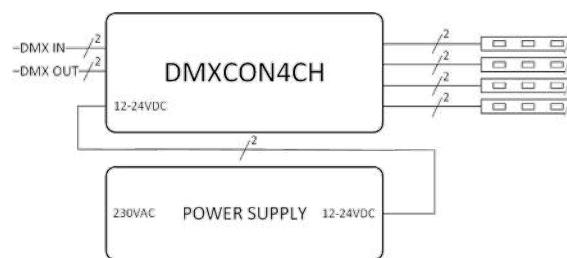

EIGENSCHAPPEN

- 4 kanaals DMX slave naar 4x PWM
- field en DIN-rail montage mogelijk
- DMX512

TOEPASSINGEN

- mono, CCT, RGB of RGBW sturing
- vlotte integratie in AV-systemen

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	INPUT	OUTPUT	VOOR TYPE LEDSTRIP	AFMETINGEN mm	€ EXCL. BTW
DMXCON4CH	opbouw	DMX	PWM 4x5A 12-24VDC	mono/cta/rgb(w) 12-36VDC	170 x 50 x 23	65,00
DMXCON4CHDIN	DIN-rail	DMX	PWM 4x5A 12-24VDC	mono/cta/rgb(w) 12-36VDC	97 x 50 x 65	68,00

OPTIONEEL

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	OUTPUT	€ EXCL. BTW
PREV4	power repeater	4x5A	52,00
PREV4DIN	power repeater DIN rail	4x5A	55,00