



# FASTLINE

lijnsysteem



## KLEUREN

- RAL 9016 wit
- RAL 9017 zwart op aanvraag

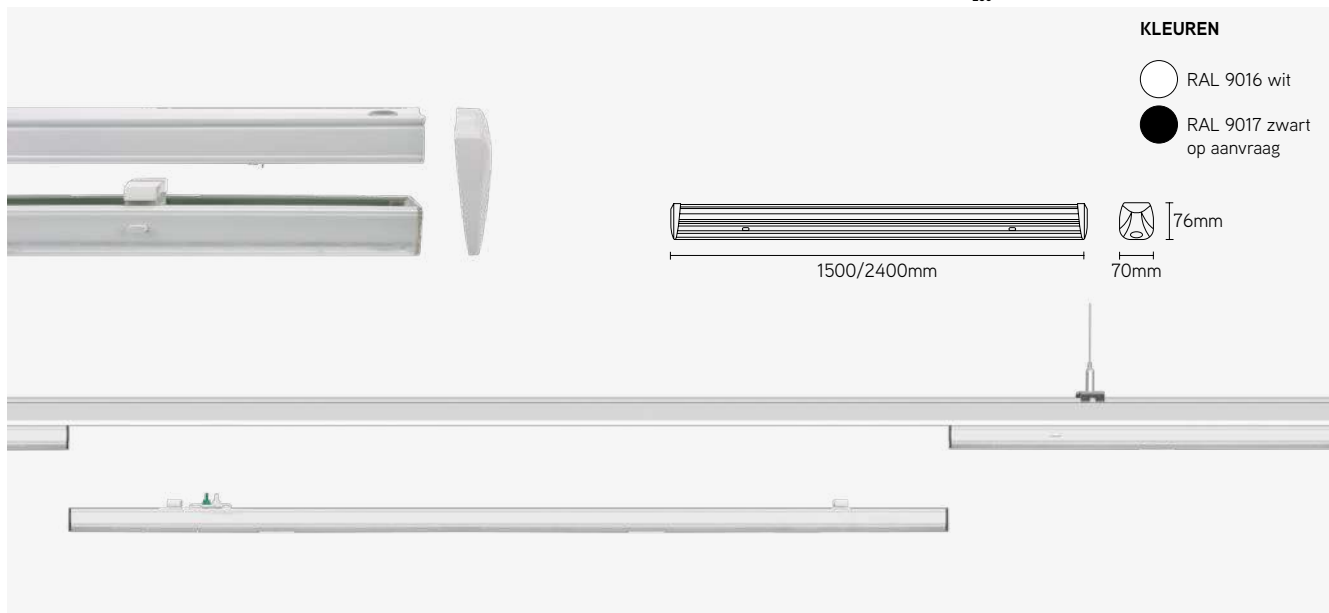


## EIGENSCHAPPEN

- ENEC
- zeer hoge prestatie tot 190lm/W
- duurzaam, gebruiksvriendelijk en installatiegemak
- zeer eenvoudig en snel te monteren, >100m/dag

- keuze uit verschillende stralingshoeken
- andere kleurtemperaturen op aanvraag
- vermogen instelbaar

## TOEPASSINGEN


- industriële toepassingen zoals winkels, magazijnen productiehallen, ...

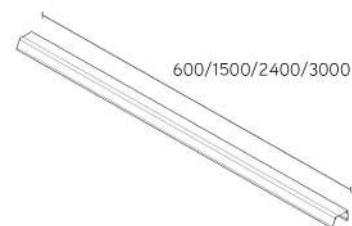

## DRAAGPROFIELEN

8-draads: N, PE (aarding), L1, L2, L3, DIM+, DIM- en nood 2,5mm<sup>2</sup>

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	LENGTE mm	€ EXCL. BTW
FLR06W08	8-draads draagprofiel wit	600	40,00
FLR15W08	8-draads draagprofiel wit	1500	47,00
FLR15W08E	8-draads draagprofiel wit voor eindkap	1500	47,00
FLR24W08	8-draads draagprofiel wit	2400	79,00
FLR24W08E	8-draads draagprofiel wit voor eindkap	2400	79,00
FLR30W08	8-draads draagprofiel wit	3000	94,00
FLR30W08E	8-draads draagprofiel wit voor eindkap	3000	94,00

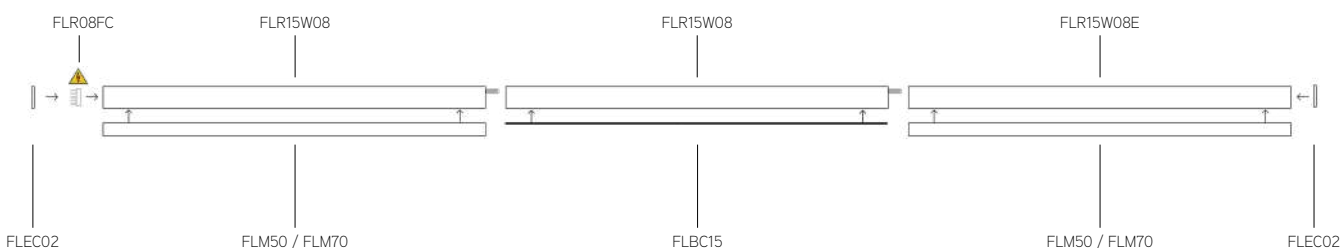



#### KLEUREN

- RAL 9016 wit
- RAL 9017 zwart op aanvraag



#### LED-MODULES

ARTIKEL	CCT	LUMEN	WATT	LM/W	DIM	GRADEN	LENGTE mm	€ EXCL. BTW
FLM50D0254	4000	max 9000	max 50	180	-	25°	1500	117,00
FLM50D0604	4000	max 9000	max 50	180	-	60°	1500	117,00
FLM50D0904	4000	max 9000	max 50	180	-	90°	1500	117,00
FLM50D1204	4000	max 9000	max 50	180	-	120°	1500	117,00
FLM50DASL4	4000	max 9000	max 50	180	-	asym. links 25°	1500	117,00
FLM50DASR4	4000	max 9000	max 50	180	-	asym. rechts 25°	1500	117,00
FLM50DASS4	4000	max 9000	max 50	180	-	dubbel asym. 2x25°	1500	117,00
FLM70D0254	4000	max 12600	max 70	180	-	25°	1500	139,00
FLM70D0604	4000	max 12600	max 70	180	-	60°	1500	139,00
FLM70D0904	4000	max 12600	max 70	180	-	90°	1500	139,00
FLM70D1204	4000	max 12600	max 70	180	-	120°	1500	139,00
FLM70DASL4	4000	max 12600	max 70	180	-	asym. links 25°	1500	139,00
FLM70DASR4	4000	max 12600	max 70	180	-	asym. rechts 25°	1500	139,00
FLM70DASS4	4000	max 12600	max 70	180	-	dubbel asym. 2x25°	1500	139,00
FLM70D0254DA	4000	max 12600	max 70	180	DALI-2	25°	1500	160,00
FLM70D0604DA	4000	max 12600	max 70	180	DALI-2	60°	1500	160,00
FLM70D0904DA	4000	max 12600	max 70	180	DALI-2	90°	1500	160,00
FLM70D1204DA	4000	max 12600	max 70	180	DALI-2	120°	1500	160,00
FLM70DASL4DA	4000	max 12600	max 70	180	DALI-2	asym. links 25°	1500	160,00
FLM70DASR4DA	4000	max 12600	max 70	180	DALI-2	asym. rechts 25°	1500	160,00
FLM70DASS4DA	4000	max 12600	max 70	180	DALI-2	dubbel asym. 2x25°	1500	160,00
FLM150D0254	4000	max 28500	max 150	190	-	25°	2400	256,00
FLM150D0604	4000	max 28500	max 150	190	-	60°	2400	256,00
FLM150D0904	4000	max 28500	max 150	190	-	90°	2400	256,00
FLM150D0254DA	4000	max 28500	max 150	190	DALI-2	25°	2400	277,00
FLM150D0604DA	4000	max 28500	max 150	190	DALI-2	60°	2400	277,00
FLM150D0904DA	4000	max 28500	max 150	190	DALI-2	90°	2400	277,00

#### OPTIONEEL

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	€ EXCL. BTW
-EM	ingebouwde noodunit 3h	136,00

#### gradenbundels



#### OVERZICHT LUMENWAARDES

L x B x H mm	LUMEN											ARTIKEL
	35W	40W	45W	50W	55W	60W	65W	70W	90W	110W	130W	
1500 x 70 x 40	6300	7200	8100	9000	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	9900	10800	11700	12600	-	-	-	-
2400 x 70 x 40	-	-	-	-	-	-	13300	17100	20900	24700	28500	-



#### MODULES MET 3-FASE SPANNINGRAILS

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	LENGTE mm	€ EXCL. BTW
FLM3FR06	3-fase rail module wit	600	67,00
FLM3FR15	3-fase rail module wit	1500	106,00



#### ACCESSOIRES

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	LENGTE mm	€ EXCL. BTW
FLEC02	eindkap wit	-	11,00
FLR08FC	voedingsconnector 8-draads	-	9,00
FLBC06	blinde afdekplaat kunststof wit	600	11,00
FLBC15	blinde afdekplaat kunststof wit	1500	13,00
FLR08LCN	L-connector 8-draads wit	-	84,00
FLR08TCN	T-connector 8-draads wit	-	103,00
FLR08XCN	X-connector 8-draads wit	-	135,00



#### BEVESTIGINGEN

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	€ EXCL. BTW
FLMC11	montagebeugel opbouw	3,00
FLMC12	montagebeugel opbouw voor systeemplafonds	4,00
FLPEND11	staaldraad 3m voor pendelmontage	7,00
FLPEND12	ketting 3m voor pendelmontage	11,00
FLROD11	stang 1m voor plafondmontage	9,00