


INDUSTRIAL LINE HWD

Eandistip Mechelen, België

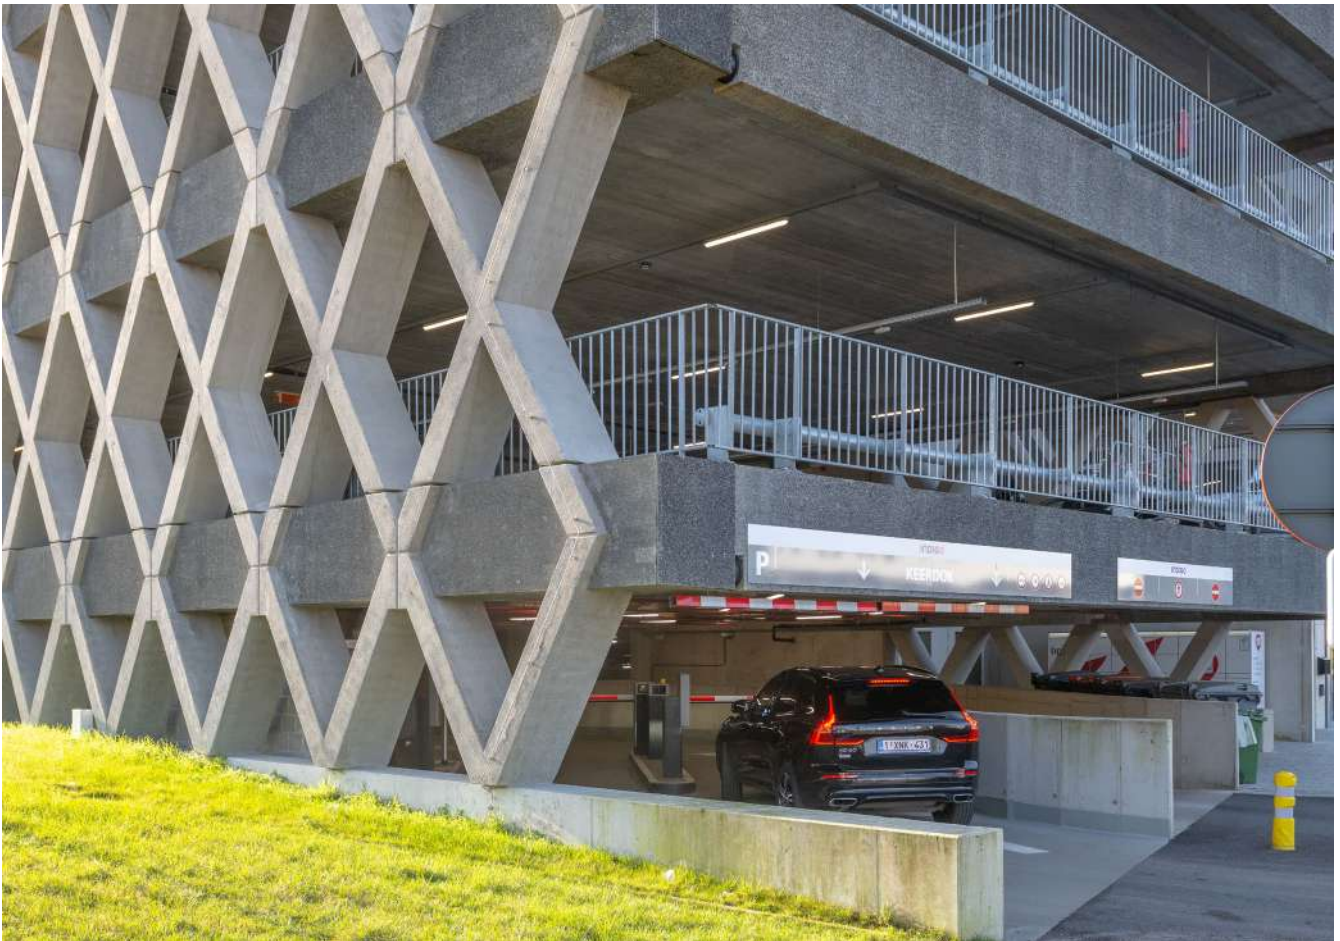


SWIFT

160lm/W - snelle montage



KLEUREN

● RAL 7035 grijs

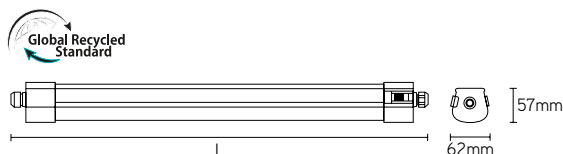

EIGENSCHAPPEN

- zeer hoge lumen/watt verhouding (160lm/W)
- +100.000 branduren (L80B10)
- kunststof uit 100% gerecycleerd materiaal
- snelle en gereedschapsloze installatie

ARTIKEL	CCT	LUMEN	WATT	DIM	NOOD	SENSOR	LENGTE mm	€ EXCL. BTW
SWF12K4	4000	max 5666	19/24/30/35	-	-	-	1200	109,00
SWF12K4DA	4000	max 5666	19/24/30/35	DALI-2	-	-	1200	171,00
SWF12K4DAEM	4000	max 5666	19/24/30/35	DALI-2	EM3H	-	1200	295,00
SWF12K4EM	4000	max 5666	19/24/30/35	-	EM3H	-	1200	224,00
SWF12K4MWEM	4000	max 5666	19/24/30/35	-	EM3H	MW	1200	269,00
SWF12K4MW	4000	max 5666	19/24/30/35	-	-	MW	1200	142,00
SWF15K4	4000	max 7329	26/33/38/45	-	-	-	1500	127,00
SWF15K4DA	4000	max 7329	26/33/38/45	DALI-2	-	-	1500	192,00
SWF15K4DAEM	4000	max 7329	26/33/38/45	DALI-2	EM3H	-	1500	316,00
SWF15K4EM	4000	max 7329	26/33/38/45	-	EM3H	-	1500	243,00
SWF15K4MWEM	4000	max 7329	26/33/38/45	-	EM3H	MW	1500	293,00
SWF15K4MW	4000	max 7329	26/33/38/45	-	-	MW	1500	168,00

ACCESSOIRES

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	€ EXCL. BTW
SWFPENDM1	pendelset 2 st. 1m	12,00
SWFPENDM5	pendelset 2 st. 5m	19,00



OVERZICHT LUMENWAARDES

L x B x H mm	LUMEN								ARTIKEL
	19W	24W	26W	30W	33W	35W	38W	45W	
1200 x 62 x 57	3374	4184	-	5016	-	5666	-	-	SWF12K4
1500 x 62 x 57	-	-	4565	-	5604	-	6470	7329	SWF15K4