


**SOLID**

lichtlijnarmatuur 2450mm 89W 3000K zwart

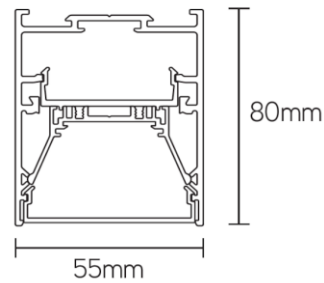

**Artikel nummer** SOL25893B

**elektrotechnische eigenschappen**

Aansluitspanning	200-240V
Vermogen	89W
Frequentie	50~60Hz
Lumen/Watt	105lm/W
Driver	Boke
Power factor	<0,92
Dimbaar	nee (opt. dali of 1-10V)

**eigenschappen behuizing**

Afmetingen	2450x55x80mm
IP-waarde	IP40
Slagvastheid	IK07
Kleur	Zwart
Isolatieklasse	I
Behuizing	Al
Diffusor	PMMA
Werktemperatuur	-20~+45°C


**lichttechnische eigenschappen**

Lumenoutput	9345lm
Kleurtemperatuur	3000k
Gradenbundel	96°
Kleurweergave	>83
UGR	<19
Kleurtolerantie	<3SDCM
Flicker-Free	Ja
Lumenbehoud	50 000hr L80B20
Flux code	52 82 97 99 100
Led type	SMD2835

**overige eigenschappen**

Garantie	5 jaar
----------	--------

**lichtdiagram**

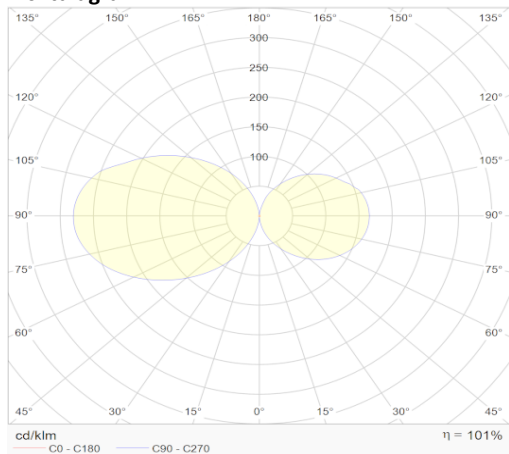

**project toepassing**



**accessoires**

LLM3SET	LLA set 3 montage toebehoren
LLMMWB	LLA set 2st. wandmontagebeugel
LLMPENDUDA	LLA up & down pendelset 2m alu
LLMPENDUDB	LLA up & down pendelset 2m zwart
LLMPENDUDW	LLA up & down pendelset 2m wit
LLMPENDUD5A	LLA up & down pendelset 5m alu
LLMPENDUD5B	LLA up & down pendelset 5m zwart
LLMPENDUD5W	LLA up & down pendelset 5m wit
LLMROA	LLA rosette alu
LLMROB	LLA rosette zwart
LLMROW	LLA rosette wit

**lastenboekomschrijving**

0