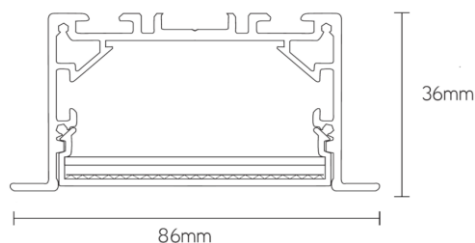
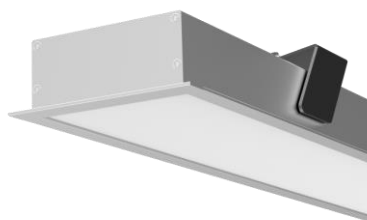


SQUARE R

bouw lichtlijnnarmatuur 1241mm 34W 3000K zwart


Numéro d'article **SQR12343B**
caractéristique technique électriques

Tension	200-240V
Puissance	34W
Fréquence	50~60Hz
Lumen/Watt	90lm/W
Driver	Boke
Facteur de puissance	<0,92
Dimmable	non (opt. dali of 1-10V)

caractéristique du boîtier

Dimension	1227x86x36mm
Degré de protection	IP40
Résistance aux chocs	IK07
Couleur	Noir
Classe d'isolation	I
Boîtier	Al
Diffusor	PMMA
Température	-20~+45°C


caractéristique photométriques

Sortie de lumen	3060lm
Température de couleur	3000K
Réflecteur °	96°
Rendu des couleurs	>83
UGR	<19
Tolérance	<3SDCM
Flicker-free	oui
Durée de vie	50 000hr L80B20
Flux code	52 82 97 99 100
Puce LED	SMD2835


autre caractéristique

Garantie	5 ans
----------	-------

diagramme lumineux

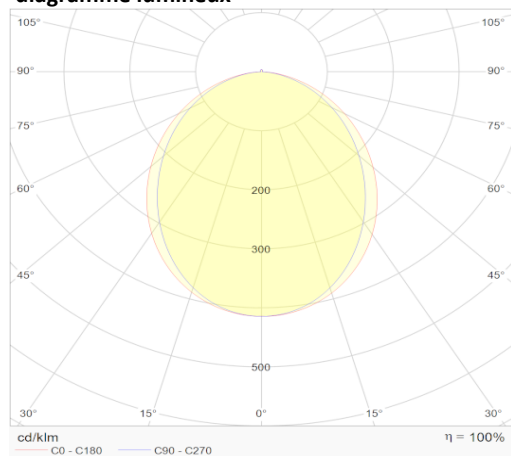

application

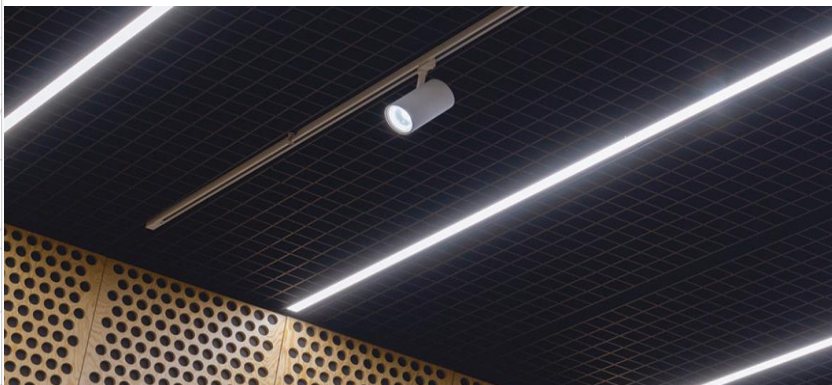

accessoires

LLM3SET	LLA set 3 montage toebehoren
LLM4KITR	LLA inbouwkit met 4 klemveren
LLMMCB	LLA set 2st. montage beugel
LLM4KITR	LLA inbouwkit met 4 klemveren

cahier des charges

#N/A