
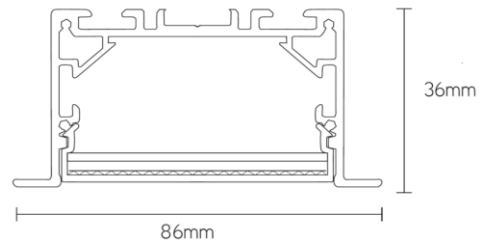


SQUARE R

bouw lichtlijnarmatuur 1241mm 34W 3000K wit

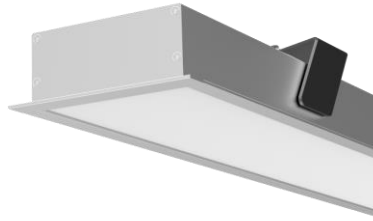

Artikel nummer **SQR12343W**

elektrotechnische eigenschappen

Aansluitspanning	200-240V
Vermogen	34W
Frequentie	50~60Hz
Lumen/Watt	90lm/W
Driver	Boke
Power factor	<0,92
Dimbaar	nee (opt. dali of 1-10V)

eigenschappen behuizing

Afmetingen	1227x86x36mm
IP-waarde	IP40
Slagvastheid	IK07
Kleur	Wit
Isolatieklasse	I
Behuizing	Al
Diffusor	PMMA
Werktemperatuur	-20~+45°C


lichttechnische eigenschappen

Lumenoutput	3060lm
Kleurtemperatuur	3000k
Gradenbundel	96°
Kleurweergave	>83
UGR	<19
Kleurtolerantie	<3SDCM
Flicker-Free	Ja
Lumenbehoud	50 000hr L80B20
Flux code	52 82 97 99 100
Led type	SMD2835


overige eigenschappen

Garantie	5 jaar
----------	--------

lichtdiagram

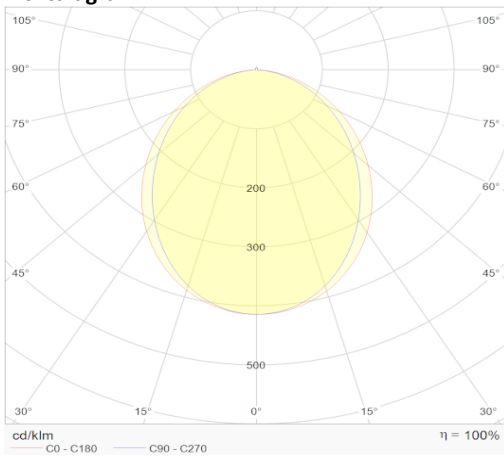

project toepassing

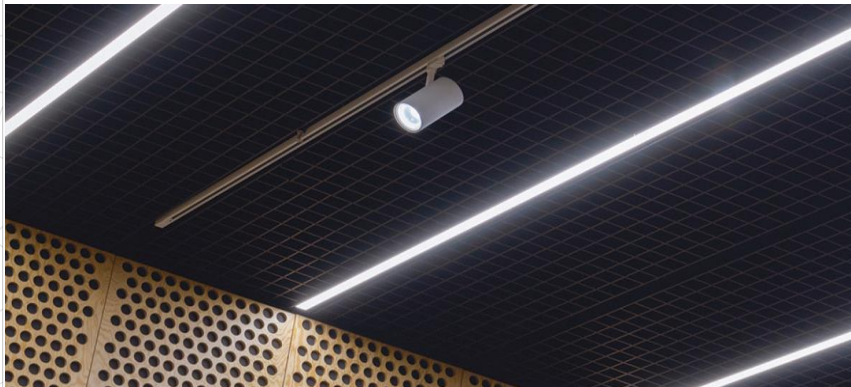

accessoires

LLM3SET	LLA set 3 montagetoebehoren
LLM4KITR	LLA inbouwkit met 4 klemveren
LLMTCB	LLA set 2st. montagebeugel

lastenboekomschrijving
0