


**FINE** lichtlijnarmatuur 606mm 10,5W 3000K zwart

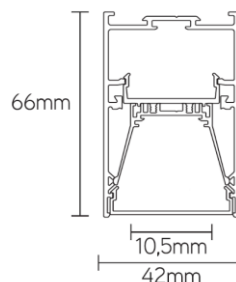

**Numéro d'article** FIN06103B

**caractéristique technique électriques**

Tension	200-240V
Puissance	10,5W
Fréquence	50~60Hz
Lumen/Watt	95lm/W
Driver	Boke
Facteur de puissance	<0,92
Dimmable	non (opt. dali of 1-10V)

**caractéristique du boîtier**

Dimension	606x42x66mm
Degré de protection	IP40
Résistance aux chocs	IK07
Couleur	Noir
Classe d'isolation	I
Boîtier	Al
Diffusor	PMMA
Température	-20~+45°C


**caractéristique photométriques**

Sortie de lumen	997,5lm
Température de couleur	3000K
Réflecteur °	96°
Rendu des couleurs	>83
UGR	<19
Tolérance	<3SDCM
Flicker-free	oui
Durée de vie	50 000hr L80B20
Flux code	52 82 97 99 100
Puce LED	SMD2835

**autre caractéristique**

Garantie	5 ans
----------	-------

**diagramme lumineux**

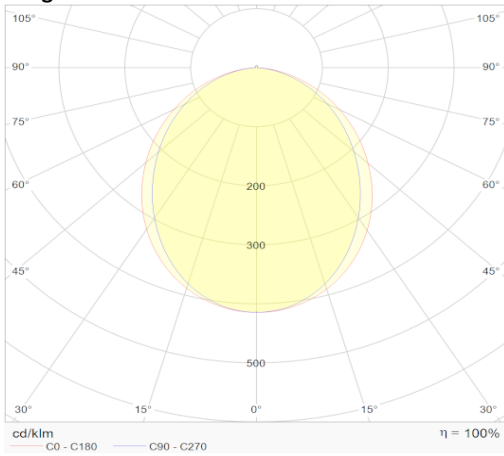

**application**



**accessoires**

LLM3SET	LLA set 3 montagetoebehoren
LLMMCB	LLA set 2st. montagebeugel
LLMMWB	LLA set 2st. wandmontagebeugel
LLMPENDA	LLA pendelset 2m alu
LLMPENDB	LLA pendelset 2m zwart
LLMPENDW	LLA pendelset 2m wit
LLMPEND5A	LLA pendelset 5m alu
LLMPEND5B	LLA pendelset 5m zwart
LLMPEND5W	LLA pendelset 5m wit
LLMROA	LLA rosette alu
LLMROB	LLA rosette zwart

**cahier des charges**

#N/A