
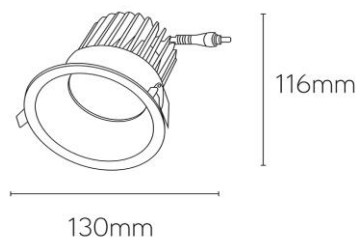


Iconic deep low UGR spot encastré 20W 4000K dimmable 38° blanc



Numéro d'article ICD382040W

caractéristique technique électriques

| | |
|----------------------|----------|
| Tension | 220-240V |
| Puissance | 20W |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Lumen/Watt | 100lm/W |
| Facteur de puissance | > 0.9 |
| Dimmable | Triac |

caractéristique du boîtier


| | |
|----------------------|------------|
| Dimension | Ø130x116mm |
| Degré de protection | IP20 |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Couleur | blanc |
| Classe d'isolation | I |
| Boîtier | alu |
| Température | -20~+40°C |

caractéristique photométriques

| | |
|------------------------|-------------------|
| Sortie de lumen | 2000lm |
| Température de couleur | 4000K |
| Réflecteur ° | 38° |
| Rendu des couleurs | >90 |
| UGR | <19 |
| Tolérance | SDCM<2 |
| Flicker-free | oui |
| Durée de vie | L80B20 50.000h |
| Flux code | 97 99 100 100 100 |
| Puce LED | Bridgelux |
| Classe photobiologique | RG0 |

autre caractéristique

diagramme lumineux

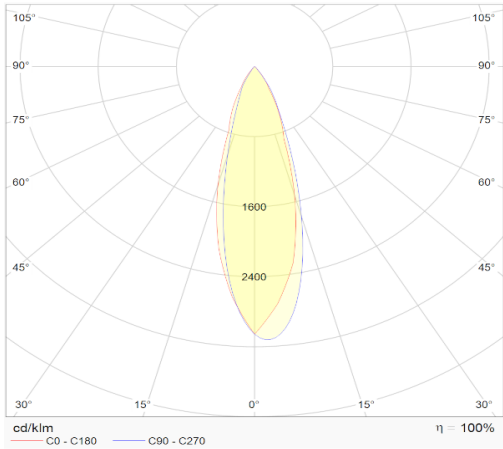

application

