


RGBW

ruban LED RGB+W

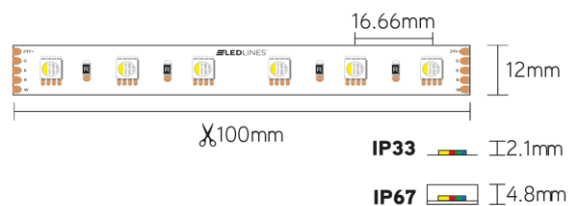

Numéro d'article **RGBW4033**

caractéristique technique électriques

| | |
|------------|--------|
| Tension | 24V |
| Puissance | 19,2W |
| Lumen/Watt | 37lm/W |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

caractéristique du boîtier

| | |
|---------------------|---------------|
| Dimension | 5000x12x2,1mm |
| Degré de protection | IP33 |
| Couleur | blanc |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

caractéristique photométriques

| | |
|------------------------|----------------|
| Sortie de lumen | 703lm |
| Température de couleur | RGB + 4000 |
| Réflecteur ° | 120° |
| Rendu des couleurs | 83 |
| Tolérance | SDCM<2 |
| Durée de vie | 54 000h L80B10 |
| Puce LED | SMD5050 |
| Nombre LEDs/m | 60 |
| Section | 100mm |
| Dimmable | PWM |
| | |
| | |
| | |

autre caractéristique

| | |
|----------|-------|
| Garantie | 5 ans |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

diagramme lumineux

application

accessoires

| | |
|----------|------------|
| LMSTS125 | manchon |
| LCSTW125 | connecteur |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



cahier des charges
0