
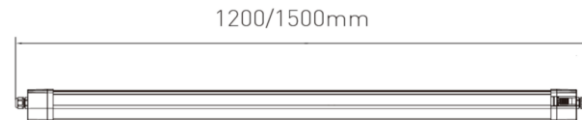



Swift pro

1500mm 26-45W 4000K DALI

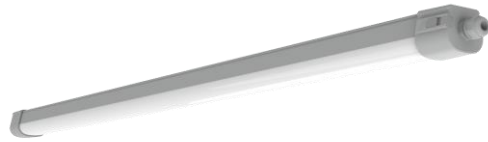

**Numéro d'article**                      **SWF15K4DA**

**caractéristique technique électriques**

Tension	220-240V
Puissance	26-45W
Fréquence	50/60Hz
Lumen/Watt	160lm/W
Driver	Ledlines
Facteur de puissance	> 0.9
Courant d'appel	30A
Disjoncteur C16A	12
Disjoncteur D16A	20
Dimmable	dali
Unité de secours	3h
Détecteur	non
cablage traversant	5*1,5mm <sup>2</sup>

**caractéristique du boîtier**

Dimension	1550x62x57mm
Degré de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK8
Couleur	grise
Classe d'isolation	I
Boîtier	PC
Température	-20~+45°C


**caractéristique photométriques**

Sortie de lumen	4160-7200lm
Température de couleur	4000K
Réflecteur °	120°
Rendu des couleurs	>80
UGR	<21
Tolérance	<3SDCM
Flicker-free	Qui
Durée de vie	L80B10 102000h
Flux code	42 72 90 90 100
Nombre LEDs	
Classe photobiologique	RG0

**autre caractéristique**

Garantie	5 jaar

**diagramme lumineux**

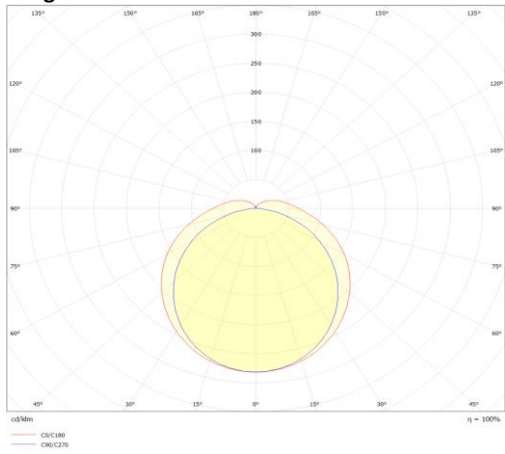

**application**

**accessoires**

SWFPENDM1	kit de suspension 1m
SWFPENDM5	kit de suspension 5m

**cahier des charges**  
0