


**DISC-O**

donutvormig up/down armatuur

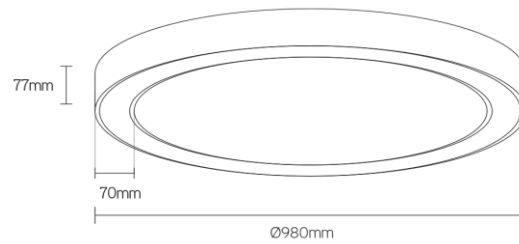

**Artikel nummer** DCO980UDP3B

**elektrotechnische eigenschappen**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Aansluitspanning | 220-240VV |
| Vermogen         | 57+21W    |
| Frequentie       | 50/60Hz   |
| Lumen/Watt       | 95+80lm/W |
| Driver           | Triconic  |
| Power factor     | 0,95      |
| Inschakelstroom  | <42A      |
| Automaat C16     | 35        |
| Automaat D16     | 50        |
| Dimbaar          | nee       |
|                  |           |
|                  |           |

**eigenschappen behuizing**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Afmetingen     | Ø980x77mm |
| IP-waarde      | IP40      |
| Slagvastheid   | IK07      |
| Kleur          | zwart     |
| Isolatieklasse | I         |
| Behuizing      | alu       |
| Diffusor       | opaal     |
|                |           |
|                |           |

**lichttechnische eigenschappen**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Lumenoutput            | 5415+1678lm     |
| Kleurtemperatuur       | 3000k           |
| Gradenbundel           | 120°            |
| Kleurweergave          | >80             |
| UGR                    | <22             |
| Kleurtolerantie        | SDCM<3          |
| Flicker-Free           | ja              |
| Lumenbehoud            | L80B20 50.000h  |
| Flux code              | 49 79 95 100 46 |
| Led type               | Tridonic        |
| Fotobiologische klasse | RG0             |
|                        |                 |
|                        |                 |

**overige eigenschappen**

|          |        |
|----------|--------|
| Garantie | 5 jaar |
|          |        |
|          |        |
|          |        |
|          |        |
|          |        |
|          |        |

lichtdiagram

project toepassing



lastenboekomschrijving  
#N/A