


**DISC**

schijfvormig up/down armatuur

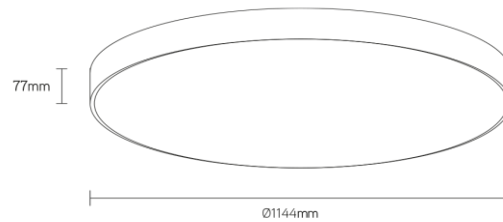

**Artikel nummer** DSC1144UDP3WDA

**elektrotechnische eigenschappen**

Aansluitspanning	220-240VV
Vermogen	120+21W
Frequentie	50/60Hz
Lumen/Watt	130lm/W
Driver	Triconic
Power factor	0,95
Inschakelstroom	<42A
Automaat C16	25
Automaat D16	35
Dimbaar	DALI

**eigenschappen behuizing**

Afmetingen	Ø1144x77mm
IP-waarde	IP40
Slagvastheid	IK07
Kleur	wit
Isolatieklasse	I
Behuizing	alu
Diffusor	opaal

**lichttechnische eigenschappen**

Lumenoutput	15600+758lm
Kleurtemperatuur	3000k
Gradenbundel	120°
Kleurweergave	>80
UGR	<22
Kleurtolerantie	SDCM<3
Flicker-Free	ja
Lumenbehoud	L80B20 50.000h
Flux code	49 79 95 100 46
Led type	Tridonic
Fotobiologische klasse	RG0

**overige eigenschappen**

Garantie	5 jaar

lichtdiagram

project toepassing



lastenboekomschrijving  
#N/A