

ECO64 mono-color led-strip



IP33  ± 1.5mm
IP67  ± 4.8mm



Artikel nummer ECO643033

elektrotechnische eigenschappen

| | |
|------------------|---------|
| Aansluitspanning | 24V |
| Vermogen | 4,8W |
| Lumen/Watt | 120lm/W |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

eigenschappen behuizing

| | |
|-----------------|--------------|
| Afmetingen | 5000x8x1,5mm |
| IP-waarde | IP33 |
| Kleurtolerantie | SDCM<2 |
| Kleur | Wit |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


lichttechnische eigenschappen

| | |
|------------------|-----------------|
| Lumenoutput | 650lm |
| Kleurtemperatuur | 3000k |
| Gradenbundel | 120° |
| Kleurweergave | 83 |
| Kleurtolerantie | SDCM<2 |
| Lumenbehoud | 60 000h L80B10 |
| Flux code | 46 78 95 99 100 |
| Led type | SMD2835 |
| Aantal leds/m | 64 |
| Sectie | 125mm |
| Dimbaar | PWM |
| | |
| | |

overige eigenschappen

| | |
|----------|--------|
| Garantie | 5 jaar |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

lichtdiagram

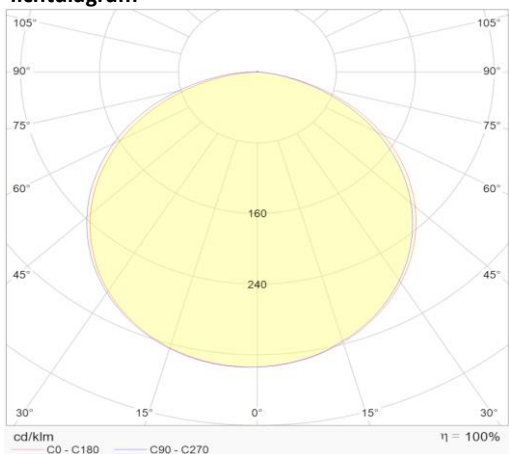

project toepassing

accessoires

| | |
|---------|-----------|
| LMSTS82 | Mof |
| LCSTW82 | Connector |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



lastenboekomschrijving

Flexibele IP33 led-strip die gebogen kan worden om de horizontale as. De flexibele printplaat van 8mm breed is voorzien van 64 witte SMD2835 led-chips per meter. De dubbelzijdige printbaan met een koperdikte 3 Oz is voorzien van vergulde contactpunten die zorgen voor een uitstekende thermische en elektrische geleiding. De led-strip is standaard verkrijgbaar op rollen van 5000mm en kan per sectie van 125mm ingekort worden. Elke rol van 5000mm is aan de uiteinden voorzien van 1200mm aansluitdraad, dikte 0,5mm² (de IP-67 versie is langs een zijde voorzien van aansluitdraad en wordt geleverd met eindkapjes en tube met siliconen). De constant voltage led-strip heeft een aansluitspanning van 24VDC en heeft een maximum vermogen van 4,8W/m. De hoogwaardige led-chips hebben een kleurtolerantie van 1 BIN = <2SDCM en een kleurweergave CRI>83, verkrijgbaar in 2700, 3000 of 4000 Kelvin; op aanvraag zijn andere kleurtemperaturen mogelijk. De led-strip heeft een gradenbundel van 120° maar wordt best in een aluminium profiel geplaatst die de uiteindelijke gradenbundel zal bepalen. Dankzij de 3M dubbelzijdige kleefband die voorzien is op de strip kan deze moeilijk loskomen van het aluminium profiel. Bovendien zorgt het aluminium profiel voor een optimale warmteafgifte van de led-chips. Bij plaatsing van de strip in een aluminium profiel heeft deze een lumenbehoud van L80B10 bij 60 000 branduren en een productgarantie van 5 jaar. De led-strip heeft gemiddeld een lumen-per-Wattverhouding van 120lm/W. De flexibele printplaat kan voorzien worden van een siliconen omhulsel waardoor een beschermingsgraad IP67 gegarandeerd wordt. Voor de IP67-versie geldt een lichtreductie van 12%. De led-strip kan optioneel gedimd worden door middel van een PWM-sturing.