


FINE lichtlijnarmatuur 606mm 10,5W 4000K wit

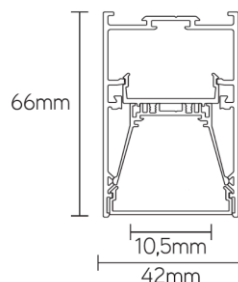

Artikel nummer FIN06104W

elektrotechnische eigenschappen

| | |
|------------------|--------------------------|
| Aansluitspanning | 200-240V |
| Vermogen | 10,5W |
| Frequentie | 50~60Hz |
| Lumen/Watt | 95lm/W |
| Driver | Boke |
| Power factor | <0,92 |
| Dimbaar | nee (opt. dali of 1-10V) |

eigenschappen behuizing

| | |
|-----------------|-------------|
| Afmetingen | 606x42x66mm |
| IP-waarde | IP40 |
| Slagvastheid | IK07 |
| Kleur | Wit |
| Isolatieklasse | I |
| Behuizing | Al |
| Diffusor | PMMA |
| Werktemperatuur | -20~+45°C |


lichttechnische eigenschappen

| | |
|------------------|-----------------|
| Lumenoutput | 997,5lm |
| Kleurtemperatuur | 4000k |
| Gradenbundel | 96° |
| Kleurweergave | >83 |
| UGR | <19 |
| Kleurtolerantie | <3SDCM |
| Flicker-Free | Ja |
| Lumenbehoud | 50 000hr L80B20 |
| Flux code | 52 82 97 99 100 |
| Led type | SMD2835 |

overige eigenschappen

| | |
|----------|--------|
| Garantie | 5 jaar |
|----------|--------|

lichtdiagram

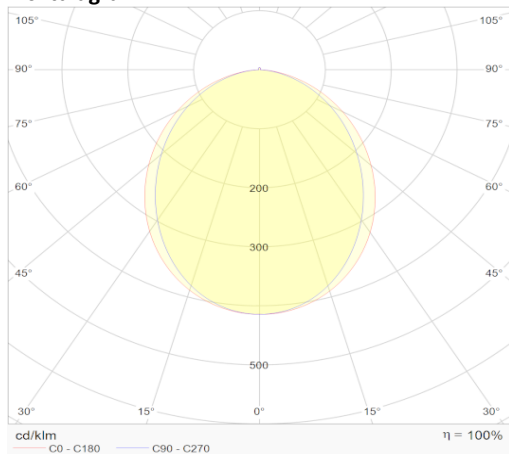

project toepassing



accessoires

| | |
|-----------|---------------------------------|
| LLM3SET | LLA set 3 montage toebehoren |
| LLMMCB | LLA set 2st. montage beugel |
| LLMMWB | LLA set 2st. wandmontage beugel |
| LLMPENDA | LLA pendelset 2m alu |
| LLMPENDB | LLA pendelset 2m zwart |
| LLMPENDW | LLA pendelset 2m wit |
| LLMPEND5A | LLA pendelset 5m alu |
| LLMPEND5B | LLA pendelset 5m zwart |
| LLMPEND5W | LLA pendelset 5m wit |
| LLMROA | LLA rosette alu |
| LLMROB | LLA rosette zwart |
| | |
| | |
| | |
| | |

lastenboekomschrijving

0