


FINE

lichtlijnarmatuur 1206mm 21W 3000K wit

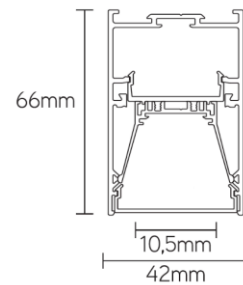

Artikel nummer FIN12213W

elektrotechnische eigenschappen

Aansluitspanning	200-240V
Vermogen	20,9W
Frequentie	50~60Hz
Lumen/Watt	95lm/W
Driver	Boke
Power factor	<0,92
Dimbaar	nee (opt. dali of 1-10V)

eigenschappen behuizing

Afmetingen	1206x42x66mm
IP-waarde	IP40
Slagvastheid	IK07
Kleur	Wit
Isolatieklasse	I
Behuizing	Al
Diffusor	PMMA
Werktemperatuur	-20~+45°C


lichttechnische eigenschappen

Lumenoutput	1985,5lm
Kleurtemperatuur	3000k
Gradenbundel	96°
Kleurweergave	>83
UGR	<19
Kleurtolerantie	<3SDCM
Flicker-Free	Ja
Lumenbehoud	50 000hr L80B20
Flux code	52 82 97 99 100
Led type	SMD2835

overige eigenschappen

Garantie	5 jaar
----------	--------

lichtdiagram

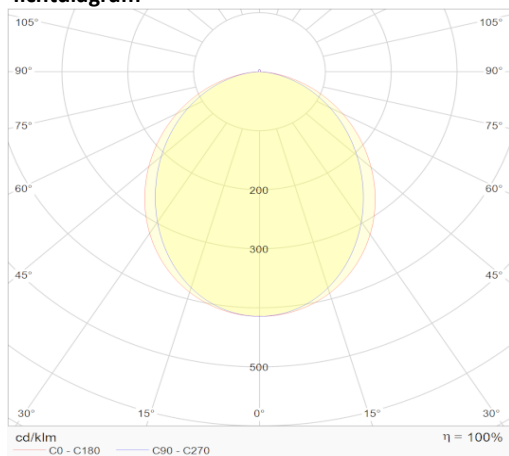

project toepassing



accessoires

LLM3SET	LLA set 3 montagetoebehoren
LLMMCB	LLA set 2st. montagebeugel
LLMMWB	LLA set 2st. wandmontagebeugel
LLMPENDA	LLA pendelset 2m alu
LLMPENDB	LLA pendelset 2m zwart
LLMPENDW	LLA pendelset 2m wit
LLMPEND5A	LLA pendelset 5m alu
LLMPEND5B	LLA pendelset 5m zwart
LLMPEND5W	LLA pendelset 5m wit
LLMROA	LLA rosette alu
LLMROB	LLA rosette zwart

lastenboekomschrijving

0