


Fastline 55-70W led-module 60° 1500mm 4000K wit

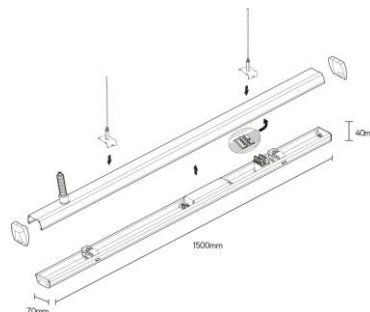

Artikel nummer FLM70D0604

elektrotechnische eigenschappen

| | |
|------------------|----------|
| Aansluitspanning | 220-240V |
| Vermogen | 55-70W |
| Frequentie | 50/60Hz |
| Lumen/Watt | 180lm/W |
| Driver | Tridonic |
| Power factor | >0,95 |
| Dimbaar | nee |
| Noodunit | nee |
| | |
| | |
| | |

eigenschappen behuizing

| | |
|-----------------|------------|
| Afmetingen | 1500x70x40 |
| IP-waarde | IP40 |
| Slagvastheid | IK07 |
| Kleur | RAL9016 |
| Isolatieklasse | I |
| Werktemperatuur | -25 - 60°C |
| | |
| | |
| | |


lichttechnische eigenschappen

| | |
|------------------|-----------------|
| Lumenoutput | 9900-12600lm |
| Kleurtemperatuur | 4000k |
| Gradenbundel | 60° |
| Kleurweergave | CRI>83 |
| Kleurtolerantie | <3 SDCM |
| Flicker-Free | ja |
| Lumenbehoud | L80B20 50.000h |
| Flux code | 62 89 98 97 102 |
| Led type | SMD2835 |
| | |
| | |


overige eigenschappen

| | |
|----------|--------|
| Garantie | 5 jaar |
| | |
| | |
| | |
| | |

lichtdiagram

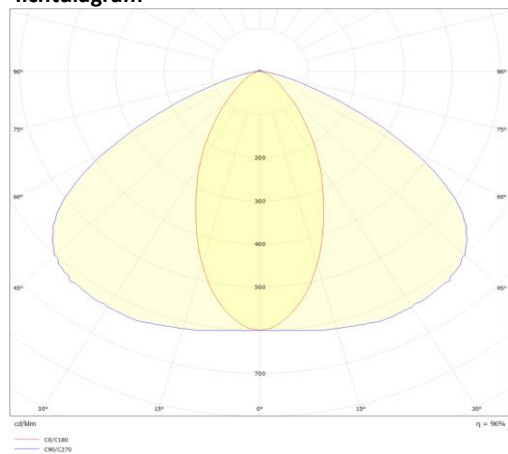

project toepassing

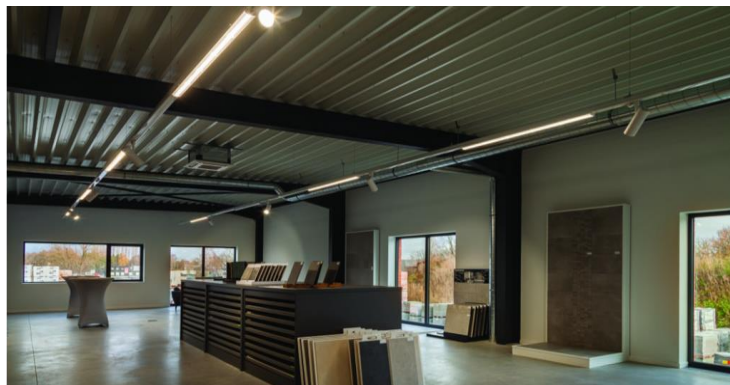

accessoires

- FLM3FR06 3-faserail module 600mm wit
- FLM3FR15 3-faserail module 1500mm wit
- FLMMWD07 sensor 1500mm met 8m beweging- en daglichtdetectie DALI
- FLR15W08 8-draads draagprofiel 1500mm wit
- FLR15W08E 8-draads draagprofiel 1500mm wit voor eindkap
- FLR30W08 8-draads draagprofiel 3000mm wit
- FLR06W08 draagprofiel 600mm wit



lastenboekomschrijving

0