

**Fastline** 55-70W led-module 120° 1500mm 4000K wit



**Artikel nummer** FLM70D1204

**elektrotechnische eigenschappen**

Aansluitspanning	220-240V
Vermogen	55-70W
Frequentie	50/60Hz
Lumen/Watt	180lm/W
Driver	Tridonic
Power factor	>0,95
Dimbaar	nee
Noodunit	nee

**eigenschappen behuizing**

Afmetingen	1500x70x40
IP-waarde	IP40
Slagvastheid	IK07
Kleur	RAL9016
Isolatieklasse	I
Werktemperatuur	-25 - 60°C

**lichttechnische eigenschappen**


Lumenoutput	9900-12600lm
Kleurtemperatuur	4000k
Gradenbundel	120°
Kleurweergave	CRI>83
Kleurtolerantie	<3 SDCM
Flicker-Free	ja
Lumenbehoud	L80B20 50.000h
Flux code	62 89 98 97 102
Led type	SMD2835

**overige eigenschappen**

Garantie	5 jaar

lichtdiagram

project toepassing

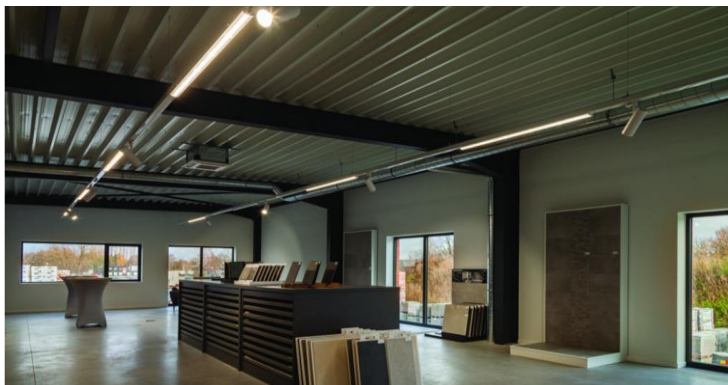

accessoires

FLM3FR06	3-faserail module 600mm wit
FLM3FR15	3-faserail module 1500mm wit
FLMMWD07	sensor 1500mm met 8m beweging- en daglichtdetectie DALI
FLR15W08	8-draads draagprofiel 1500mm wit
FLR15W08E	8-draads draagprofiel 1500mm wit voor eindkap
FLR30W08	8-draads draagprofiel 3000mm wit
FLR06W08	draagprofiel 600mm wit



lastenboekomschrijving

0