


**Hydrolux PC** 1500mm 48W 3000K



**Numéro d'article** **HDC15483**

**caractéristique technique électriques**

Tension	220-240V
Puissance	48W
Fréquence	50/60Hz
Lumen/Watt	170lm/W
Driver	Ledlines
Facteur de puissance	> 0.92
Courant d'appel	30A
Disjoncteur C16A	12
Disjoncteur D16A	20
Dimmable	non
Unité de secours	non
Détecteur	non
cablage traversant	5*2,5mm <sup>2</sup>

**caractéristique du boîtier**

Dimension	Ø70x1500mm
Degré de protection	IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Couleur	blanc
Classe d'isolation	I
Boîtier	PC/316 stainless steel
Température	-20~+45°C


**caractéristique photométriques**

Sortie de lumen	8160lm
Température de couleur	3000K
Réflecteur °	120°
Rendu des couleurs	>80
UGR	<30
Tolérance	<4SDCM
Flicker-free	qui
Durée de vie	L80B10 104.000h

**autre caractéristique**

Garantie	3 ans

**diagramme lumineux**

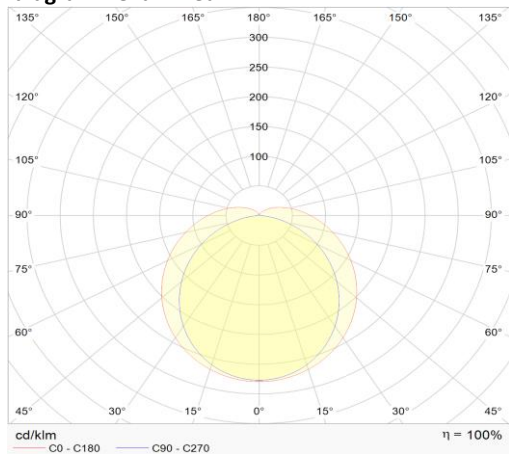

**application**



**accessoires**

HDXEMH3	noodunit extern 3h
HDXPENDM1	pendelset 1,5m
HDXPENDM5	pendelset 5m

**cahier des charges**

0