
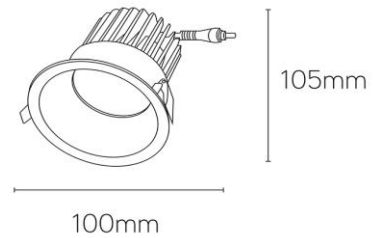


Iconic deep

low UGR 12W inbouwspot wit 4000K dimbaar 38°



Artikel nummer ICD381240W

elektrotechnische eigenschappen

Aansluitspanning	220-240VV
Vermogen	12W
Lumen/Watt	100lm/W
Driver	Ledlines
Power factor	> 0.9

eigenschappen behuizing

Afmetingen	Ø100x105mm
IP-waarde	IP20
Slagvastheid	IK07
Kleur	wit
Isolatieklasse	I
Behuizing	alu
Werktemperatuur	-20~+45C


lichttechnische eigenschappen

Lumenoutput	1200lm
Kleurtemperatuur	4000k
Gradenbundel	38°
Kleurweergave	>90
UGR	<19
Kleurtolerantie	SDCM<2
Flicker-Free	Ja
Lumenbehoud	L80B20 50.000h
Flux code	
Led type	Bridgelux

overige eigenschappen

Garantie	5 jaar
----------	--------

lichtdiagram

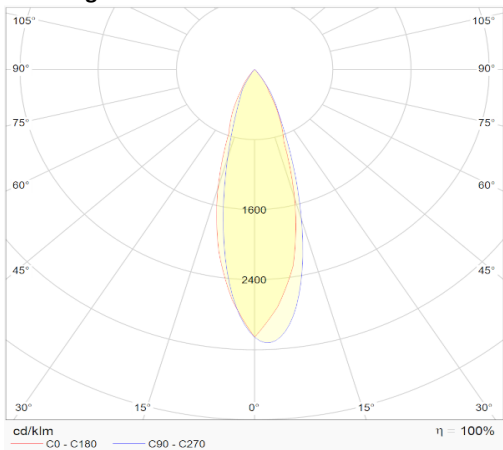

project toepassing

accessoires



lastenboekomschrijving

COB downlighter met externe, flicker-free led-driver. De spot heeft een dieperliggende reflector waardoor een lage UGR (UGR<19) kenmerkend is voor dit armatuur. De lichtspreiding van het armatuur is standaard 38°. De driver heeft een aansluitspanning van 220-240VAC en is standaard fase dimbaar. Optioneel kan een DALI of 1-10V dimbare driver voorzien worden. De behuizing is vervaardigd uit spuitgietaluminium en is voorzien van klemveren om het toestel eenvoudig in te bouwen in het plafond. Daar de behuizing is voorzien van koelvinnen welke zorgen voor een optimale warmteafgifte wordt een lumenbehoud van L80B20 bij 50 000 branduren gegarandeerd. Op het armatuur geldt een productgarantie van 5 jaar. Het armatuur is beschikbaar in een versie van 7, 12 of 20 Watt en kan standaard geleverd worden in 2700, 3000 of 4000K. De hoogwaardige led-driver en de Bridgelux led-chips met een kleurweergave CRI90+ zorgen voor een lumen per Watt verhouding van 100lm/W (armatuur opbrengst). Het armatuur is voorzien van een gepoederlakte witte afwerking.