
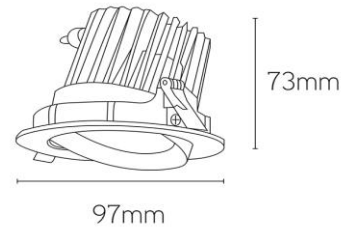


Iconic

inbouwspot richtbaar wit 2700K dimbaar 38°



Artikel nummer **ICO381227W**

elektrotechnische eigenschappen

| | |
|------------------|-----------|
| Aansluitspanning | 220-240VV |
| Vermogen | 12W |
| Lumen/Watt | 100lm/W |
| Driver | Ledlines |
| Power factor | > 0.9 |
| | |
| | |
| | |
| | |

eigenschappen behuizing

| | |
|-----------------|----------|
| Afmetingen | Ø97x73mm |
| IP-waarde | IP20 |
| Slagvastheid | IK07 |
| Kleur | wit |
| Isolatieklasse | I |
| Behuizing | alu |
| Werktemperatuur | -20~+45C |
| | |
| | |
| | |
| | |


lichttechnische eigenschappen

| | |
|------------------|----------------|
| Lumenoutput | 1200lm |
| Kleurtemperatuur | 2700k |
| Gradenbundel | 38° |
| Kleurweergave | >90 |
| UGR | <21 |
| Kleurtolerantie | SDCM<2 |
| Flicker-Free | Ja |
| Lumenbehoud | L80B20 50.000h |
| Flux code | |
| Led type | Bridgelux |
| | |
| | |
| | |


overige eigenschappen

| | |
|----------|--------|
| Garantie | 5 jaar |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

lichtdiagram

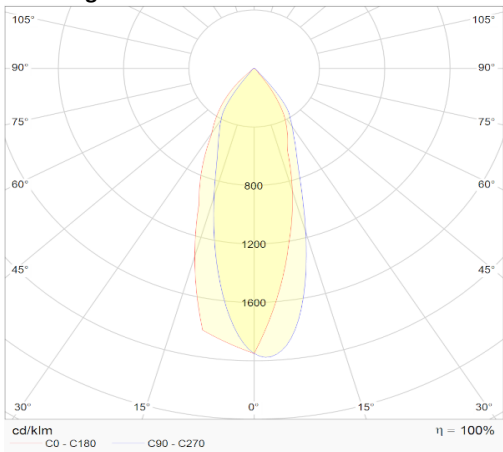

project toepassing

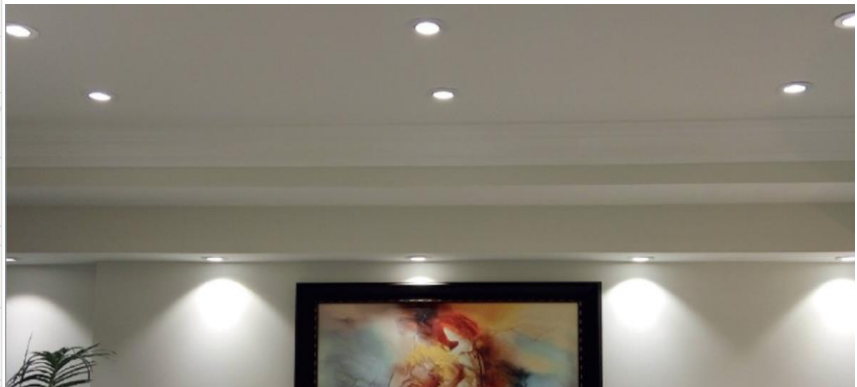

accessoires



lastenboekomschrijving

COB downlighter met externe, flicker-free led-driver. De spot heeft een reflector met een lichtspreiding van 38° en is bovendien ook kantelbaar, hierdoor is deze multifunctioneel toepasbaar. De driver heeft een aansluitspanning van 220-240VAC en is standaard fase dimbaar. Optioneel kan een DALI of 1-10V dimbare driver voorzien worden. De behuizing is vervaardigd uit spuitgietaluminium en is voorzien van klemveren om het toestel eenvoudig in te bouwen in het plafond. Daar de behuizing is voorzien van koelvinnen welke zorgen voor een optimale warmteafgifte wordt een lumenbehoud van L80B20 bij 50 000 branduren gegarandeerd. op het armatuur geldt een productgarantie van 5 jaar. Het armatuur is beschikbaar in een versie van 7, 12 of 20 Watt en kan standaard geleverd worden in 2700, 3000 of 4000K. De hoogwaardige led-driver en de Bridgelux led-chips met een kleurweergave CRI90+ zorgen voor een lumen per Watt verhouding van 100lm/W(armatuur opbrengst). Het armatuur is voorzien van een gepoederlakte witte afwerking.