
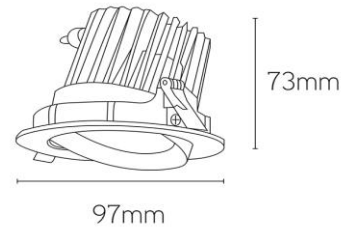


Iconic

inbouwspot richtbaar wit 3000K dimbaar 38°



**Artikel nummer**                    **ICO381230W**

**elektrotechnische eigenschappen**

Aansluitspanning	220-240VV
Vermogen	12W
Lumen/Watt	100lm/W
Driver	Ledlines
Power factor	> 0.9

**eigenschappen behuizing**

Afmetingen	Ø97x73mm
IP-waarde	IP20
Slagvastheid	IK07
Kleur	wit
Isolatieklasse	I
Behuizing	alu
Werktemperatuur	-20~+45C


**lichttechnische eigenschappen**

Lumenoutput	1200lm
Kleurtemperatuur	3000k
Gradenbundel	38°
Kleurweergave	>90
UGR	<21
Kleurtolerantie	SDCM<2
Flicker-Free	Ja
Lumenbehoud	L80B20 50.000h
Flux code	
Led type	Bridgelux


**overige eigenschappen**

Garantie	5 jaar

### lichtdiagram

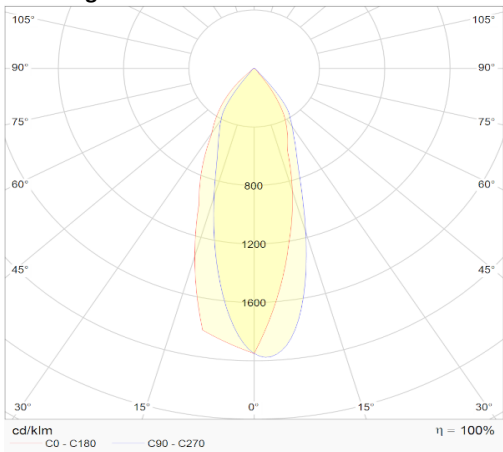

### project toepassing

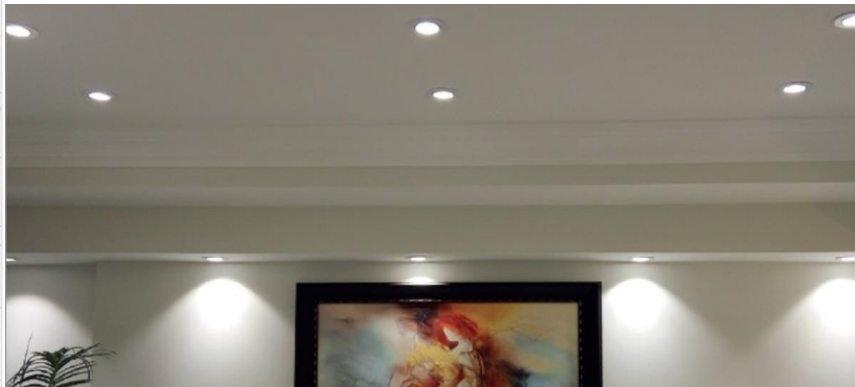

### accessoires



### lastenboekomschrijving

COB downlighter met externe, flicker-free led-driver. De spot heeft een reflector met een lichtspreiding van 38° en is bovendien ook kantelbaar, hierdoor is deze multifunctioneel toepasbaar. De driver heeft een aansluitspanning van 220-240VAC en is standaard fase dimbaar. Optioneel kan een DALI of 1-10V dimbare driver voorzien worden. De behuizing is vervaardigd uit spuitgietaluminium en is voorzien van klemveren om het toestel eenvoudig in te bouwen in het plafond. Daar de behuizing is voorzien van koelvinnen welke zorgen voor een optimale warmteafgifte wordt een lumenbehoud van L80B20 bij 50 000 branduren gegarandeerd. op het armatuur geldt een productgarantie van 5 jaar. Het armatuur is beschikbaar in een versie van 7, 12 of 20 Watt en kan standaard geleverd worden in 2700, 3000 of 4000K. De hoogwaardige led-driver en de Bridgelux led-chips met een kleurweergave CRI90+ zorgen voor een lumen per Watt verhouding van 100lm/W(armatuur opbrengst). Het armatuur is voorzien van een gepoederlakte witte afwerking.