


Skirt

CLOCHE INDUSTRIELLE IP69K

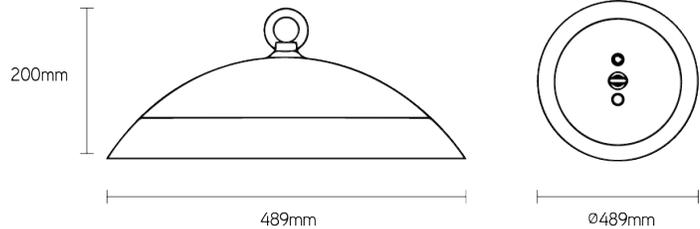

Numéro d'article **SKR1004G**

caractéristique technique électriques

| | |
|----------------------|----------|
| Tension | 220-240V |
| Puissance | 100W |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Lumen/Watt | 140lm/W |
| Driver | Meanwell |
| Facteur de puissance | > 0.92 |
| Courant d'appel | 30A |
| Dimmable | non |
| Unité de secours | non |
| Détecteur | non |

caractéristique du boîtier

| | |
|----------------------|------------------------|
| Dimension | Ø489x200mm |
| Degré de protection | IP69K |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Couleur | alu |
| Classe d'isolation | I |
| Boîtier | PC/316 stainless steel |


caractéristique photométriques

| | |
|------------------------|----------------|
| Sortie de lumen | 14000lm |
| Température de couleur | 4000k |
| Réflecteur ° | 120° |
| Rendu des couleurs | >70 |
| UGR | <19 |
| Tolérance | <3SDCM |
| Flicker-free | oui |
| Durée de vie | L80B10 54.000h |

autre caractéristique

| | |
|---------------|-------|
| Garantie | 5 ans |
| HACCP-conform | oui |

diagramme lumineux

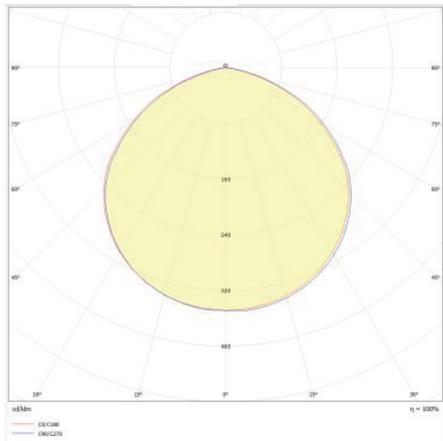

application

