


SPECIFIC R bouw lichtlijnarmatuur 2460mm 47W 3000K zwart

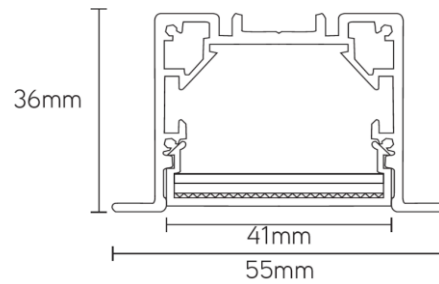

Artikel nummer SPR25473B

elektrotechnische eigenschappen

| | |
|------------------|--------------------------|
| Aansluitspanning | 200-240V |
| Vermogen | 47W |
| Frequentie | 50~60Hz |
| Lumen/Watt | 90lm/W |
| Driver | Boke |
| Power factor | <0,92 |
| Dimbaar | nee (opt. dali of 1-10V) |

eigenschappen behuizing

| | |
|-----------------|--------------|
| Afmetingen | 2446x55x36mm |
| IP-waarde | IP40 |
| Slagvastheid | IK07 |
| Kleur | Zwart |
| Isolatieklasse | I |
| Behuizing | Al |
| Diffusor | PMMA |
| Werktemperatuur | -20~+45°C |


lichttechnische eigenschappen

| | |
|------------------|-----------------|
| Lumenoutput | 4230lm |
| Kleurtemperatuur | 3000k |
| Gradenbundel | 96° |
| Kleurweergave | >83 |
| UGR | <19 |
| Kleurtolerantie | <3SDCM |
| Flicker-Free | Ja |
| Lumenbehoud | 50 000hr L80B20 |
| Flux code | 52 82 97 99 100 |
| Led type | SMD2835 |

overige eigenschappen

| | |
|----------|--------|
| Garantie | 5 jaar |
|----------|--------|

lichtdiagram

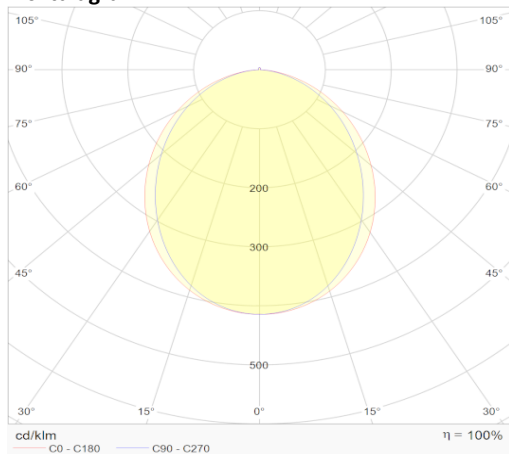

project toepassing



accessoires

| | |
|----------|-------------------------------|
| LLM3SET | LLA set 3 montagetoebehoren |
| LLM4KITR | LLA inbouwkit met 4 klemveren |
| LLMMCB | LLA set 2st. montagebeugel |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

lastenboekomschrijving

0