
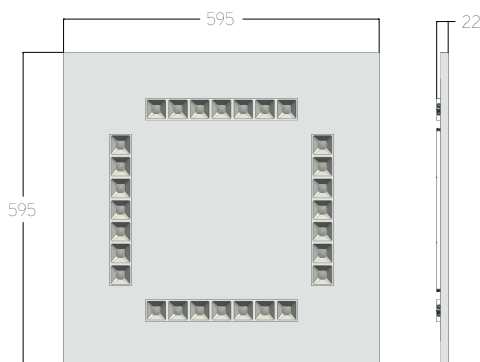


Ando paneel 60x60 wit

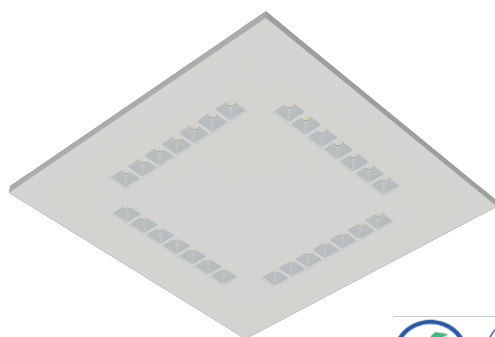

Artikel nummer **AND60604W**

elektrotechnische eigenschappen

| | |
|------------------|------------|
| Aansluitspanning | 200-240VAC |
| Vermogen | 30-36-48W |
| Frequentie | 50/60Hz |
| Lumen/Watt | 120lm/W |
| Driver | Lifud |
| Power factor | >0.90 |
| Dimbaar | nee |
| Noodunit | nee |
| | |
| | |
| | |

eigenschappen behuizing

| | |
|-----------------|-------------|
| Afmetingen | 595x595mm |
| Gewicht | 2,5kg |
| IP-waarde | IP20 |
| Slagvastheid | IK07 |
| Kleur | wit RAL9016 |
| Isolatieklasse | I |
| Behuizing | aluminium |
| Werktemperatuur | -10~+40°C |
| | |
| | |
| | |


lichttechnische eigenschappen

| | |
|------------------|----------------------|
| Lumenoutput | 3600lm-4320lm-5760lm |
| Kleurtemperatuur | 4000k |
| Gradenbundel | 74 |
| Kleurweergave | >80 |
| UGR | <16 |
| Kleurtolerantie | <3SDCM |
| Flicker-Free | ja |
| Lumenbehoud | L80B50 108.000h |
| Flux code | 68 91 98 99 100 |
| | |
| | |
| | |

overige eigenschappen

| | |
|----------|--------|
| Garantie | 5 jaar |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

lichtdiagram

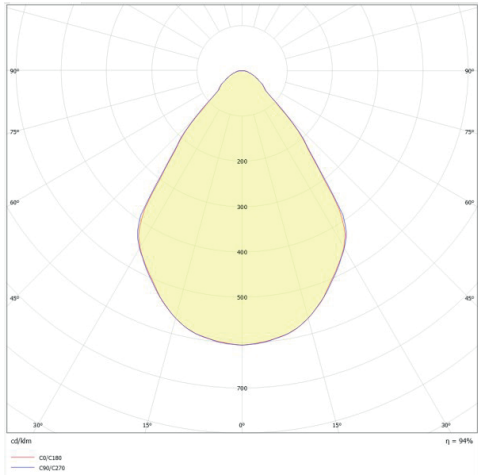

project toepassing



accessoires

- DPR6060SFR opbouwkader wit 60x60
- DPR30120SFR opbouwkader 30x120
- DSF6060RFR inbouwkader wit 60x60
- DSF30120RFR inbouwkader wit 30x120

lastenboekomschrijving

0