


Poseidon tracklight CRI90+ 10W 4000K zwart 36°

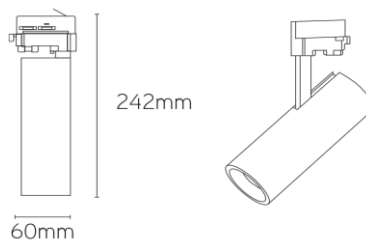

Numéro d'article POS936104B

caractéristique technique électriques

| | |
|----------------------|-------------|
| Tension | 200-240VACV |
| Puissance | 10W |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Lumen/Watt | 10lm/W |
| Driver | Tridonic |
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Dimmable | no |

caractéristique du boîtier

| | |
|---------------------|-------------|
| Dimension | 242x60x60mm |
| Degré de protection | IP20 |
| Couleur | noir |
| Classe d'isolation | I |
| Boîtier | alu |
| Température | -20~+40C |


caractéristique photométriques

| | |
|------------------------|-----------------|
| Sortie de lumen | 1000lm |
| Température de couleur | 4000K |
| Réflecteur ° | 36° |
| Rendu des couleurs | >90 |
| UGR | <22 |
| Flicker-free | oui |
| Durée de vie | L80B10 54.000h |
| Flux code | 86 94 99 99 100 |
| Puce LED | Bridgelux |

autre caractéristique

| | |
|----------|-------|
| Garantie | 5 ans |
|----------|-------|

diagramme lumineux

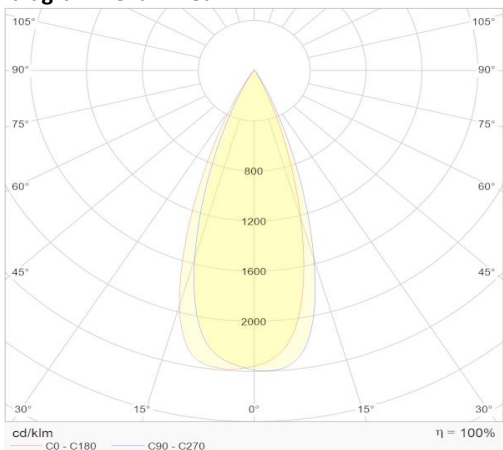

application



accessoires

| | |
|------------|----------------------|
| POS10RFL12 | reflecteur 12° 62mm |
| POS10RFL24 | reflecteur 24° 62mm |
| POS10RFL60 | reflecteur 60° 62mm |
| POS20RFL12 | reflecteur 12° 72mm |
| POS20RFL24 | reflecteur 24° 72mm |
| POS32RFL60 | reflecteur 60° 85mm |
| POS42RFL12 | reflecteur 12° 100mm |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



cahier des charges

0