LEDLINES®
redefine light

# DATASHEET

## CONTROL RF


**RFKIT1CH**


Kit RF monochrome 5-36VDC 1x8A PWM

Linear Line - Contrôles

Kit complet comprenant un émetteur RF et un récepteur RF pour la commande de rubans LED monochromes. Puissance maximale de 192 W à 24 VCC. La puissance peut être augmentée à l'aide d'un répéteur de puissance PREV4/PREV4DIN.



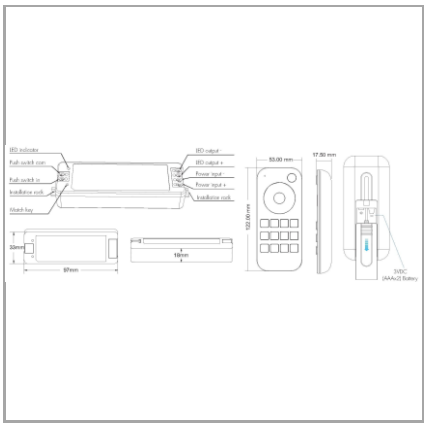

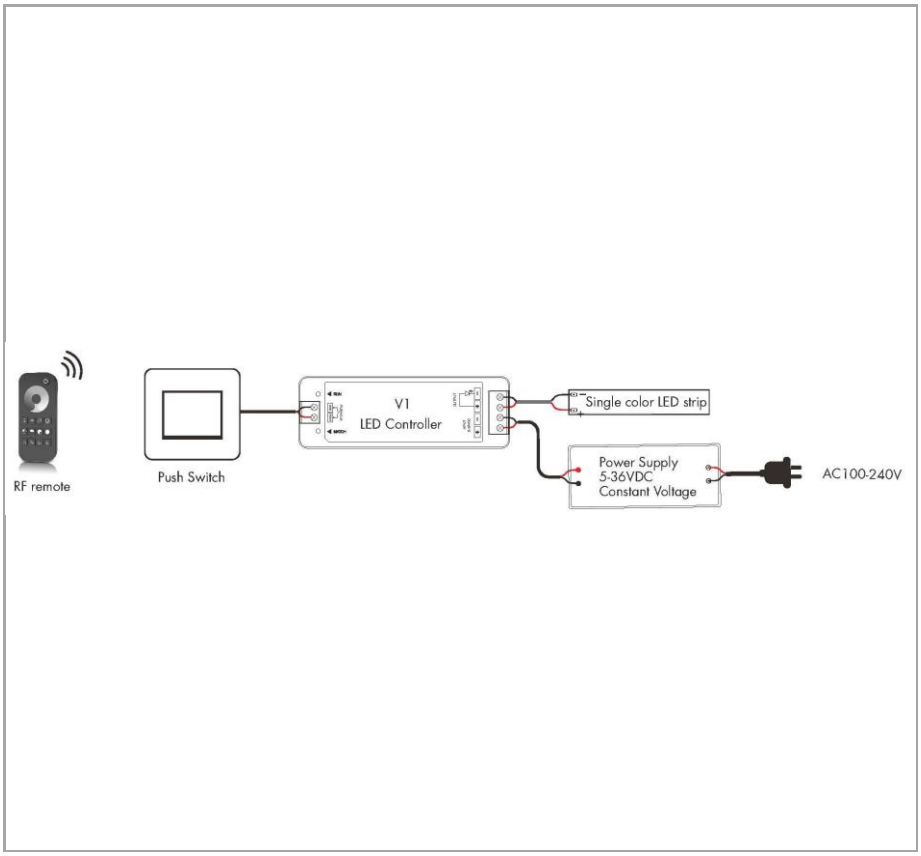


IP20 -10 ~ +45 °C 5

| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Alimentation (Vdc) | 5~36 |
| Fréquence (Hz) | DC~ |
| Tension de sortie (V) | 5~36 |
| Puissance réglable | Non |
| Driver inclus | Non |
| Driver CC/CV | CV |
| Câblage traversant | Non |
| Driver voltage de sortie (VDC) | 5~36 |
| Dimmable | PWM |
| Amplitude dimming (CCR) | Non |
| ENEC | Non |

| Caractéristiques boîtier | |
|---|---|
| Boîtier | Plastique |
| Dimension (mm) | L97 x l33 x H18 |
| Couleur | Noir |
| Poids brut (kg) | 0,2 |
| Valeur IP | 20 |
| Ta (°C) | -10~+45 |
| Résistant aux UV | Non |

| Caractéristiques du commande | |
|---|---|
| Type de commande | RF kit mono color |
| Nombre de canaux | 1 |
| Voltage de sortie | 5-36VDC |
| Courant de sortie | 8 |
| Puissance par canal | 192/288 |
| Type de batterie | 2xAAA incl |
| Portée télécommande (m) | 30 |
| Mono couleur | Oui |
| Tunable white | Non |
| RGB | Non |
| RGB+W | Non |
| RGB+TW | Non |
| Bouton poussoir | Oui |

### Accessoires

| | | |
|---|---|---|
| RFAMP | RF amplificateur 100-240VAC/DC12-24V |  |
| PREV4DIN | Power repeater 12-36VDC PWM 4x5A rail DIN |  |
| PREV4 | Power repeater 12-36VDC PWM 4x5A |  |