LEDLINES®
redefine light

FICHE TECHNIQUE

NOVA


NVA165


Nova 165mm 6/12W 3/4000K IP44 cut-out 50-125mm

Commercial Line - Downlights

Downlight encastré ou apparent 5-en-1 avec driver intégré, jusqu'à 120 lm/W. Température de couleur et puissance réglables par dip-switch. Convient aux découpes de 65 à 260 mm. Classe II, IP44, résistance aux chocs IK03.



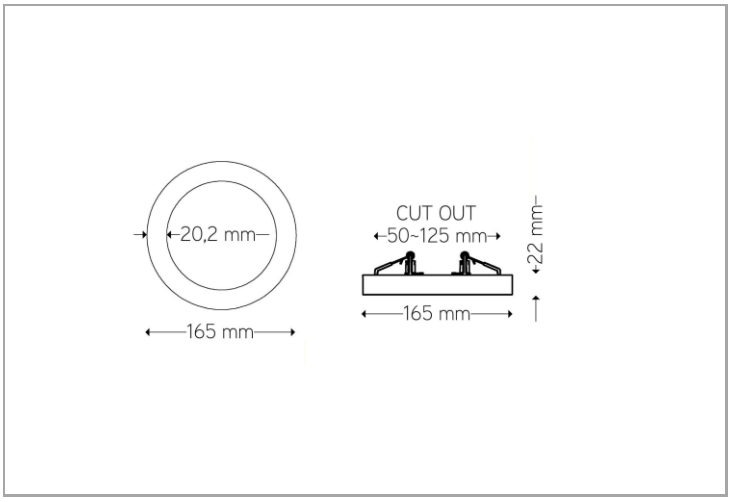



IP44 | IK03 | 110° | 125Lm/W | CRI80 | -20 ~ +40 °C | < 4 | 5 | P switch | 3000~4000K | DOWNLOAD

Caractéristiques électriques	
Alimentation (Vac)	220~240
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	12
Puissance réglable	Oui
Puissance led max. (W)	11
Puissance système min. (W)	6
Power factor (full load)	0,9
Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	II
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Non
Entrée de câble mm²	0,75~2,5
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	89
Driver courant de sortie (mA)	75~150
Dimmable	TRIAC
Flicker free	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	12A 100µs
ENEC	Non

Caractéristiques d'éclairage	
Reflecteur (°)	110
CCT (K)	3000~4000
CCT réglable	Oui
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	30
SDCM <	4
Class Photobio	RG0
Classe énergie	E
Flux code	48 80 96 99 101
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	50.000
Ledchip	SMD2835
Lm/W jusqu'à	125
Puissance lumineuse m	1416
Puissance lumineuse m	698

Caractéristiques boîtier	
Boîtier	PC
Dimension (mm)	L165 x l165 x H22
Couleur	Blanc
Diamètre extérieur (	165
Forme	Ronde
Couleur RAL	9016
Taille encastré (mm)	50-125
Diffuseur	PMMA
Poids brut (kg)	0,29
Valeur IP	44
Valeur IK	03
Ta (°C)	-20~+40
Résistant aux UV	Non
Glow wire test (°C)	650

FICHE TECHNIQUE


NOVA

NVA165

Nova 165mm 6/12W 3/4000K IP44 cut-out 50-125mm

Commercial Line - Downlights

Distribution flux lumineu

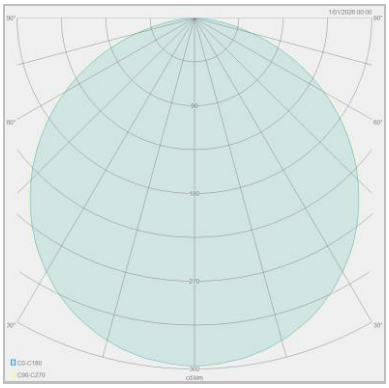

Courbe de distanc

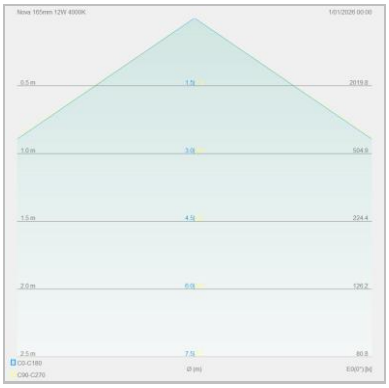


Schéma de raccordeme

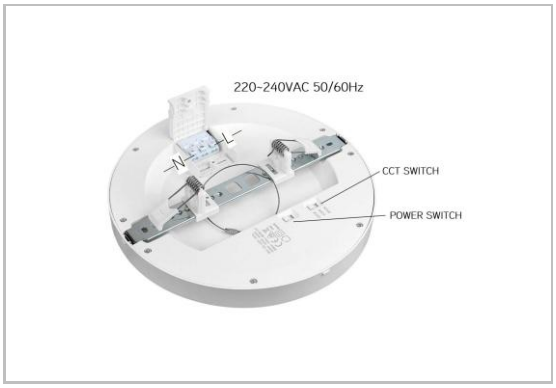


Tableau Lumen

3000K	6W	698Lm	CO 26,2	C90 26,4
4000K	6W	742Lm	CO 26,4	C90 26,6
3000K	12W	1326Lm	CO 28,5	C90 28,6
4000K	12W	1416Lm	CO 28,7	C90 28,9

Accessoires

NVA165CB	Nova bague déco 165mm noir	