




DESKY DRIVER

DSD36W1CHCAS

Led driver 14-36W nfc 350-1050mA dimbaar Casambi

Utility Line - Led paneel drivers

Led driver IP20 klasse II constant current dimbaar Casambi met instelbaar vermogen via NFC max. 36W 1050mA. Met amplitude/CCR dimming. Uitgerust met 3-polige toolless connectiebox voor snelle doorvoerbedrading tot 2,5mm². ENEC gekeurd.

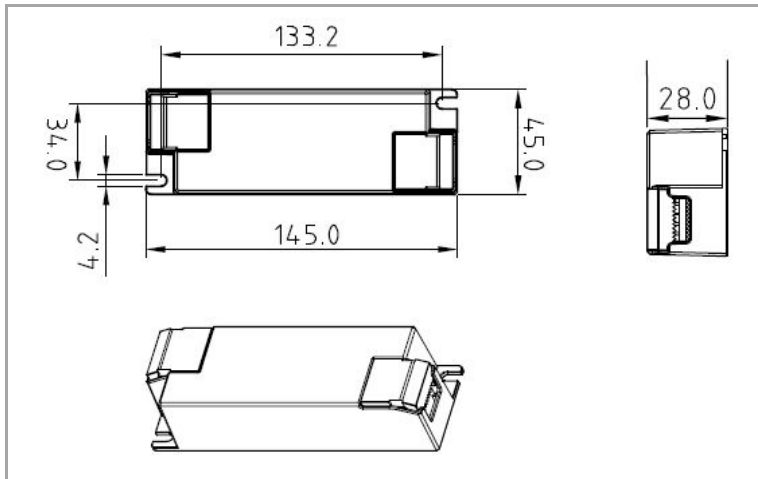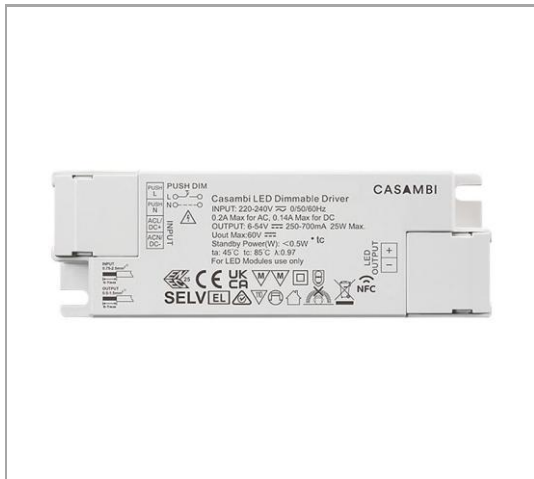

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200-240
Frequentie (Hz)	50-60
Max. systeem vermogen (W)	36
Vermogen instelbaar	Ja
Min. systeem vermogen (W)	14
Power factor (full load)	0,96
Merk driver	Ledlines
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Ja
Kabelingang mm²	0,75-2,5
Met aansluitkabel	H03
Kabel lengte (m)	0,2
Geïsoleerde driver	Ja
SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	86
Lekstroom (mA)	0,43
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	20-40
Driver uitgangsstroom (mA)	350-1050
Dimbaar	BLE
Flicker free	Ja
Amplitude dimming (CCR)	Ja
PstLM flicker index <	0,001
SVM strobo effect <	0,009
MTBF (hrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	8,56A 88µs
B16 #	28
C16 #	44
ENEC	Nee

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Kunststof
Afmeting (mm)	L133,2 x B45 x H28
Kleur	Wit
Bruto gewicht (kg)	0,15
IP waarde	20
Ta (°C)	-10--+45


DESKY DRIVER

Led driver 14-36W nfc 350-1050mA dimbaar Casambi

Utility Line - Led paneel drivers

DSD36W1CHCAS

Aansluitschema

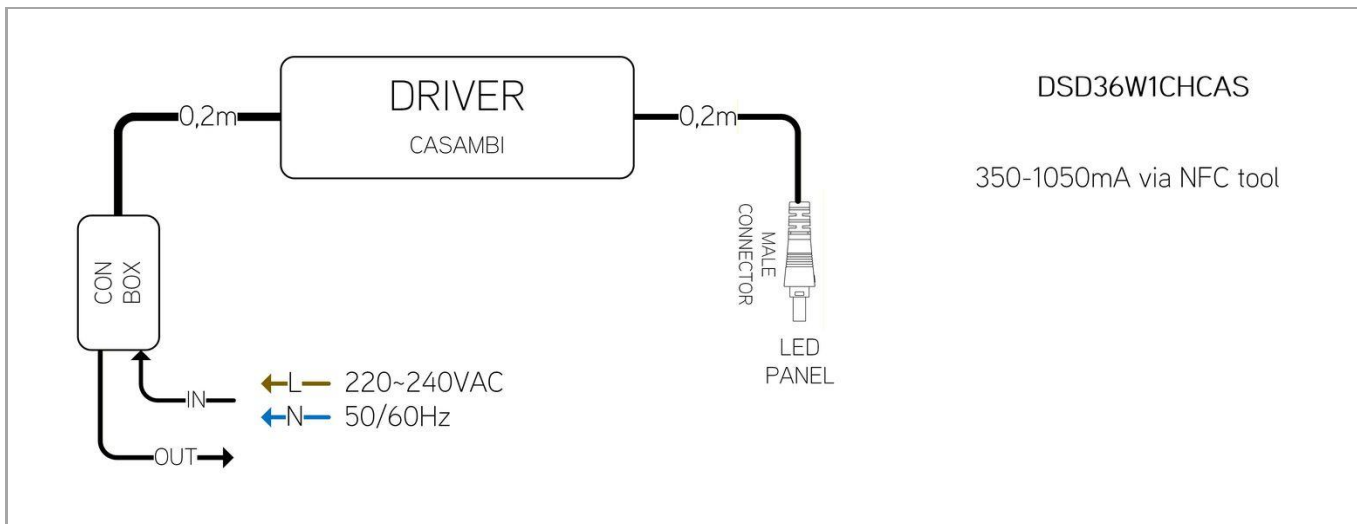

Geschikt voor

DSE6060	DeskY Eco 595x595 opaal max.36W 3/4000K CRI80 IP40		DSE30120	DeskY Eco 295x1195 opaal max.36W 3/4000K CRI80 IP54	
DSPL301203	DeskY Plus 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL301204	DeskY Plus 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL30303	DeskY Plus 295x295 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL30304	DeskY Plus 295x295 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL30603	DeskY Plus 295x595 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL30604	DeskY Plus 295x595 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL601203	DeskY Plus 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL601204	DeskY Plus 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL60603	DeskY Plus 595x595 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL60604	DeskY Plus 595x595 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPR60603	DeskY Pro 595x595 opaal max.40W 3000K CRI80 IP54		DSPR60604	DeskY Pro 595x595 opaal max.40W 4000K CRI80 IP54	
DSPR301203	DeskY Pro 295x1195 opaal max.40W 3000K CRI80 IP54		DSPR301204	DeskY Pro 295x1195 opaal max.40W 4000K CRI80 IP54	
DSHE301203	DeskY HE 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54		DSHE301204	DeskY HE 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE601203	DeskY HE 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI80 UGR<19 IP54		DSHE601204	DeskY HE 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE60603	DeskY HE 595x595 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54		DSHE60604	DeskY HE 595x595 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
ZEU41553B	Zeus inbouw downlighter max. 15W 155mm 3000K IP54 zwart		ZEU41553W	Zeus inbouw downlighter max. 15W 155mm 3000K IP54 wit	
ZEU41554B	Zeus inbouw downlighter max. 15W 155mm 4000K IP54 zwart		ZEU41554W	Zeus inbouw downlighter max. 15W 155mm 4000K IP54 wit	
ZEU51753B	Zeus inbouw downlighter max. 20W 175mm 3000K IP54 zwart		ZEU51753W	Zeus inbouw downlighter max. 20W 175mm 3000K IP54 wit	
ZEU51754B	Zeus inbouw downlighter max. 20W 175mm 4000K IP54 zwart		ZEU51754W	Zeus inbouw downlighter max. 20W 175mm 4000K IP54 wit	
ZEU61953B	Zeus inbouw downlighter max. 24W 195mm 3000K IP54 zwart		ZEU61953W	Zeus inbouw downlighter max. 24W 195mm 3000K IP54 wit	
ZEU61954B	Zeus inbouw downlighter max. 24W 195mm 4000K IP54 zwart		ZEU61954W	Zeus inbouw downlighter max. 24W 195mm 4000K IP54 wit	
ZEU82453B	Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 3000K IP54 zwart		ZEU82453W	Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 3000K IP54 wit	
ZEU82454B	Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 4000K IP54 zwart		ZEU82454W	Zeus inbouw downlighter max. 30W 245mm 4000K IP54 wit	

Bezoek onze website voor alle testrapporten en Idt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

DESKY DRIVER

Led driver 14-36W nfc 350-1050mA dimbaar Casambi

Utility Line - Led paneel drivers

LAK41553B	Laki inbouw downlighter max. 15W 155mm 3000K zwart	
LAK41554B	Laki inbouw downlighter max. 15W 155mm 4000K zwart	
LAK51753B	Laki inbouw downlighter max. 20W 165mm 3000K zwart	
LAK51754B	Laki inbouw downlighter max. 20W 165mm 4000K zwart	
LAK61953B	Laki inbouw downlighter max. 24W 195mm 3000K zwart	
LAK61954B	Laki inbouw downlighter max. 24W 195mm 4000K zwart	
LAK82453B	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 3000K zwart	
LAK82454B	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 4000K zwart	
APL4145W	Apollo downlighter IP54 max. 15W 3/4/57K 145mm wit	
APL6193W	Apollo downlighter IP54 max. 24W 3/4/57K 193mm wit	

DSD36W1CHCAS

LAK41553W	Laki inbouw downlighter max. 15W 155mm 3000K wit	
LAK41554W	Laki inbouw downlighter max. 15W 155mm 4000K wit	
LAK51753W	Laki inbouw downlighter max. 20W 165mm 3000K wit	
LAK51754W	Laki inbouw downlighter max. 20W 165mm 4000K wit	
LAK61953W	Laki inbouw downlighter max. 24W 195mm 3000K wit	
LAK61954W	Laki inbouw downlighter max. 24W 195mm 4000K wit	
LAK82453W	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 3000K wit	
LAK82454W	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 4000K wit	
APL5165W	Apollo downlighter IP54 max. 20W 3/4/57K 165mm wit	
APL8230W	Apollo downlighter IP54 max. 35W 3/4/57K 230mm wit	