

DESKY ANDO ACC



Driver panneau led Desky/Ando 36/38/40/42/44/46/48W DALI2

Utility Line - Panneaux led drivers

DSD48WDA

EAN: 05404042601075

ETIM: EC002710

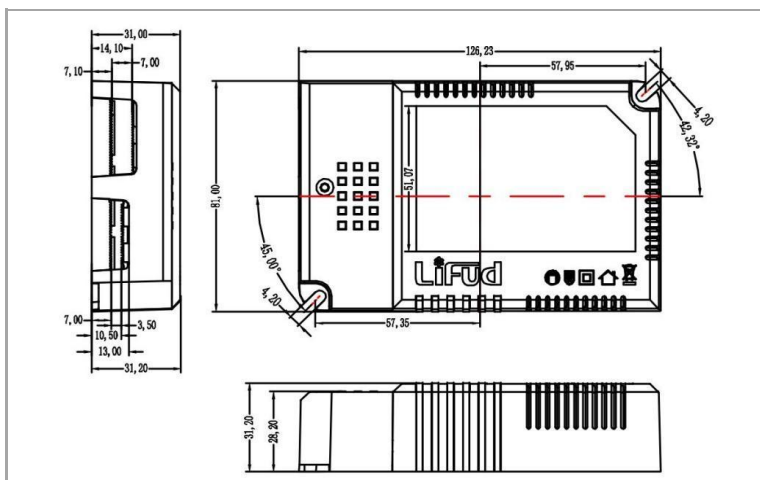

IP20

-20 ~ +45 °C

P switch

DALI2

STOCK

Caractéristiques électriques

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Alimentation (Vac) | 198~264 |
| Fréquence (Hz) | 47~63 |
| Puissance système (W) | 48 |
| Puissance réglable | Oui |
| Power factor (full load) | 0,95 |
| Marque driver | Lifud |
| Référence driver | BK-KUL050-1300Am |
| Driver inclus | Non |
| Driver CC/CV | CC |
| Classe d'isolation | 2 |
| Driver in/externe | Externe |
| Câblage traversant | Non |
| Entrée de câble mm ² | 0,75~2,5 |
| Longueur du câble (m) | 0,3 |
| Driver isolé | Oui |
| SELV driver | Oui |
| Efficacité driver (%) | 88 |
| Courant de fuite (mA) | 0,7 |
| Driver DHT < (%) | 15 |
| Driver voltage de sortie (VDC) | 24~42 |
| Driver courant de sortie (mA) | 1300~1300 |
| Dimmable | DALI2 |
| Flicker free | Oui |
| PstLM flicker index < | 1 |
| SVM strobo effect < | 0,4 |
| MTBF (hrs) | >100.000 |
| Inrush current @ 230Vac | 60A 350µs |
| B16 # | 26 |
| C16 # | 43 |
| ENEC | Oui |

Caractéristiques boîtier

| | |
|-------------------|-------------------|
| Boîtier | PVC |
| Dimensions (mm) | 126,23x81x31,2 mm |
| Couleur | Blanc |
| Emballage en vrac | 48 |
| Poids brut (kg) | 0,25 |
| Valeur IP | 20 |
| Ta (°C) | -20~+45 |

DESKY ANDO ACC

Driver panneau led Desk/Ando 36/38/40/42/44/46/48W DALI2


Utility Line - Panneaux led drivers

DSD48WDA

EAN: 05404042601075

ETIM: EC002710

Schéma de câblage

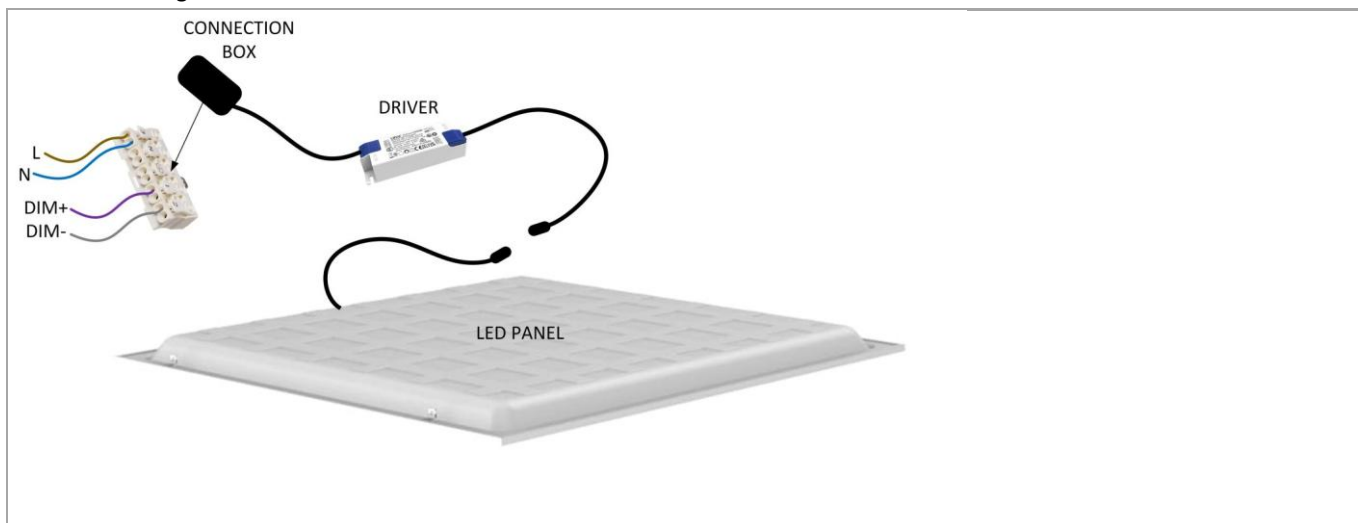

Convient pour

| | | | | | |
|------------|--|--|------------|---|--|
| AND301203B | Panneau led Ando 295x1195 48W 3000K CRI90 UGR<16 noir | | AND301203W | Panneau led Ando 295x1195 48W 3000K CRI90 UGR<16 blanc | |
| AND301204B | Panneau led Ando 295x1195 48W 4000K CRI90 noir | | AND301204W | Panneau led Ando 295x1195 48W 4000K CRI90 blanc | |
| AND60603B | Panneau led Ando 595x595 48W 3000K CRI90 noir | | AND60603W | Panneau led Ando 595x595 48W 3000K CRI90 blanc | |
| AND60604B | Panneau led Ando 595x595 48W 4000K CRI90 noir | | AND60604W | Panneau led Ando 595x595 48W 4000K CRI90 blanc | |
| DHE301203 | Panneau led Desk HE 295x1195 48W 3000K CRI>80 150lm/W | | DHE301204 | Panneau led Desk HE 295x1195 48W 4000K CRI>80 150lm/W | |
| DHE60603 | Panneau led Desk HE 595x595 48W 3000K CRI>80 150lm/W | | DHE60604 | Panneau led Desk HE 595x595 48W 4000K CRI>80 150lm/W | |
| DPR60603B | Panneau led Desk 595x595 noir 48W 3000K CRI>80 | | DSU601203 | Panneau led Desk 595x1195 48W 3000K CRI>90 UGR<19 | |
| DSU601204 | Panneau led Desk 595x1195 48W 4000K CRI>90 UGR<19 | | | | |