

DESKY ANDO ACC



DSDMD38W

Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC

Utility Line - Panneaux led drivers

ETIM: EC002710

Driver LED universel pour panneaux LED ou spots encastrés d'une puissance maximale de 38 W. Compatible avec les variateurs TRIAC, 1-10 V ou DALI. Puissance réglable entre 350 et 950 mA à l'aide d'un commutateur DIP. Variation d'amplitude (CCR).

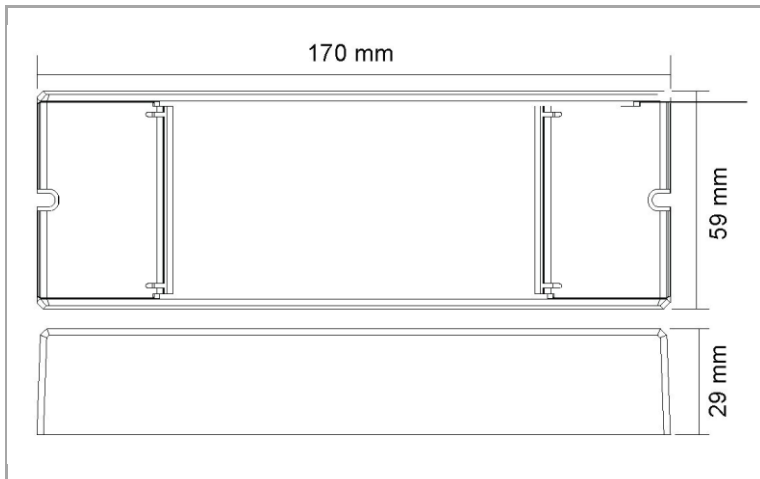

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	38
Puissance système min. (W)	5
Puissance réglable	Oui
Power factor (full load)	0,95
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Entrée de câble mm²	0,75-2,5
Longueur du câble (m)	0,3
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	85
Driver voltage de sortie (VDC)	8-57
Driver courant de sortie (mA)	350-950
Dimmable	Non
Flicker free	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
MTBF (hrs)	>100.000
Inrush current @ 230Vac	2A
B16 #	24
C16 #	41
ENEC	Oui

Caractéristiques boîtier

Boîtier	PVC
Dimension (mm)	L170 x l59 x H29
Couleur	Blanc
Poids brut (kg)	0,2
Valeur IP	20
Valeur IK	04
Ta (°C)	-20~+45

DESKY ANDO ACC


DSDMD38W

Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC

Utility Line - Panneaux led drivers

ETIM: EC002710

Schéma de câblage

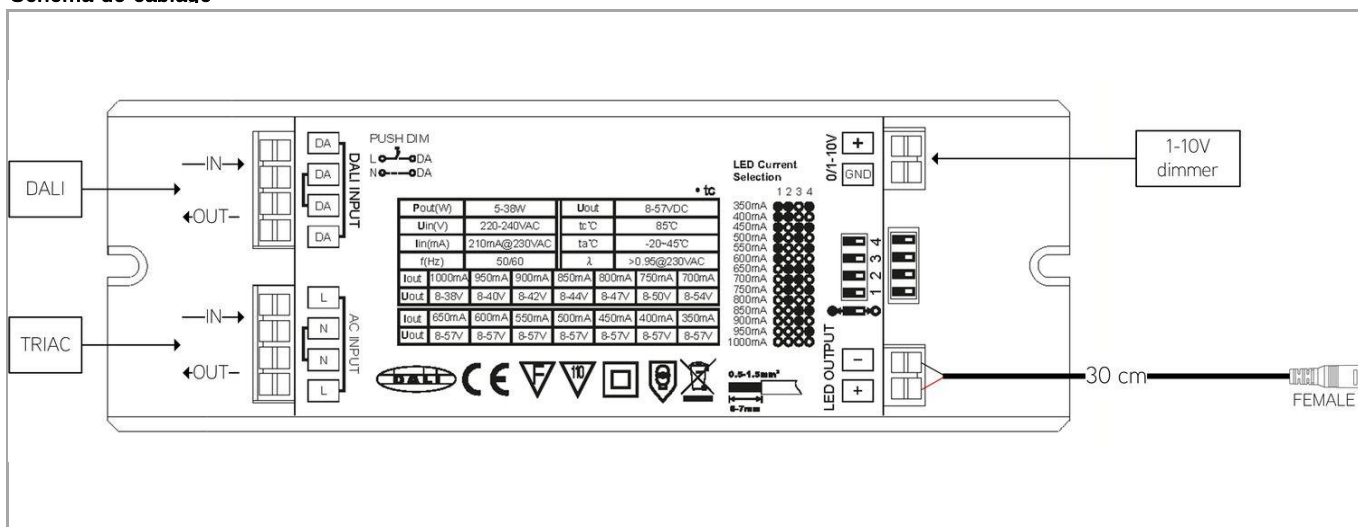

Convient pour

AND301203B	Panneau led Ando 295x1195 max. 48W 3000K CRI90 UGR<16 noir	
AND301204B	Panneau led Ando 295x1195 max. 48W 4000K CRI90 noir	
AND60603B	Panneau led Ando 595x595 max. 48W 3000K CRI90 noir	
AND60604B	Panneau led Ando 595x595 max. 48W 4000K CRI90 noir	
DSE6060	Desk Eco 595x595 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP40	
DSPR60603	Desk Pro 595x595 opalin max.40W 3000K CRI80 IP54	
DSPR301203	Desk Pro 295x1195 opalin max.40W 3000K CRI80 IP54	
DSPL60603	Desk Plus 595x595 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL301203	Desk Plus 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL30303	Desk Plus 295x295 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL30603	Desk Plus 295x595 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL601203	Desk Plus 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSHE60603	Desk HE 595x595 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE301203	Desk HE 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE601203	Desk HE 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	
ZEU41553B	Zeus downlight encastré max. 15W 155mm 3000K IP54 noir	
ZEU41554B	Zeus downlight encastré max. 15W 155mm 4000K IP54 noir	
ZEU51753B	Zeus downlight encastré max. 20W 175mm 3000K IP54 noir	
ZEU51754B	Zeus downlight encastré max. 20W 175mm 4000K IP54 noir	

AND301203W	Panneau led Ando 295x1195 max. 48W 3000K CRI90 UGR<16 blanc	
AND301204W	Panneau led Ando 295x1195 max. 48W 4000K CRI90 blanc	
AND60603W	Panneau led Ando 595x595 v 3000K CRI90 blanc	
AND60604W	Panneau led Ando 595x595 max. 48W 4000K CRI90 blanc	
DSE30120	Desk Eco 295x1195 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP54	
DSPR60604	Desk Pro 595x595 opalin max.40W 4000K CRI80 IP54	
DSPR301204	Desk Pro 295x1195 opalin max.40W 4000K CRI80 IP54	
DSPL60604	Desk Plus 595x595 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL301204	Desk Plus 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL30304	Desk Plus 295x295 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL30604	Desk Plus 295x595 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL601204	Desk Plus 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSHE60604	Desk HE 595x595 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE301204	Desk HE 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE601204	Desk HE 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
ZEU41553W	Zeus downlight encastré max. 15W 155mm 3000K IP54 blanc	
ZEU41554W	Zeus downlight encastré max. 15W 155mm 4000K IP54 blanc	
ZEU51753W	Zeus downlight encastré max. 20W 175mm 3000K IP54 blanc	
ZEU51754W	Zeus downlight encastré max. 20W 175mm 4000K IP54 blanc	

DESKY ANDO ACC

Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC

Utility Line - Panneaux led drivers

ZEU61953B	Zeus downlight encastré max. 24W 195mm 3000K IP54 noir	
ZEU61954B	Zeus downlight encastré max. 24W 195mm 4000K IP54 noir	
ZEU82453B	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 3000K IP54 noir	
ZEU82454B	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 4000K IP54 noir	
LAK41553B	Laki downlight encastré max. 15W 155mm 3000K noir	
LAK41554B	Laki downlight encastré max. 15W 155mm 4000K noir	
LAK51753B	Laki downlight encastré max. 20W 165mm 3000K noir	
LAK51754B	Laki downlight encastré max. 20W 165mm 4000K noir	
LAK61953B	Laki downlight encastré max. 24W 195mm 3000K noir	
LAK61954B	Laki downlight encastré max. 24W 195mm 4000K noir	
LAK82453B	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 3000K noir	
LAK82454B	Laki downlight encastré max. 30W 230mm 4000K noir	
APL4145W	Apollo downlight IP54 max. 15W 3/4/57K 145mm blanc	
APL6193W	Apollo downlight IP54 max. 24W 3/4/57K 193mm blanc	

DSDMD38W

ETIM: EC002710

ZEU61953W	Zeus downlight encastré max. 24W 195mm 3000K IP54 blanc	
ZEU61954W	Zeus downlight encastré max. 24W 195mm 4000K IP54 blanc	
ZEU82453W	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 3000K IP54 blanc	
ZEU82454W	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 4000K IP54 blanc	
LAK41553W	Laki downlight encastré max. 15W 155mm 3000K blanc	
LAK41554W	Laki downlight encastré max. 15W 155mm 4000K blanc	
LAK51753W	Laki downlight encastré max. 20W 165mm 3000K blanc	
LAK51754W	Laki downlight encastré max. 20W 165mm 4000K blanc	
LAK61953W	Laki downlight encastré max. 24W 195mm 3000K blanc	
LAK61954W	Laki downlight encastré max. 24W 195mm 4000K blanc	
LAK82453W	Laki downlight encastré max. 30W 230mm 3000K blanc	
LAK82454W	Laki downlight encastré max. 30W 230mm 4000K blanc	
APL5165W	Apollo downlight IP54 max. 20W 3/4/57K 165mm blanc	
APL8230W	Apollo downlight IP54 max. 35W 3/4/57K 230mm blanc	