LEDLINES®
redefine light

FICHE TECHNIQUE

NOVA


NVA290


Nova 290mm 11/23W 3/4000K IP44 cut-out 65-260mm

Commercial Line - Downlights

Downlight encastré ou apparent 5-en-1 avec driver intégré, jusqu'à 120 lm/W. Température de couleur et puissance réglables par dip-switch. Convient aux découpes de 65 à 260 mm. Classe II, IP44, résistance aux chocs IK03.



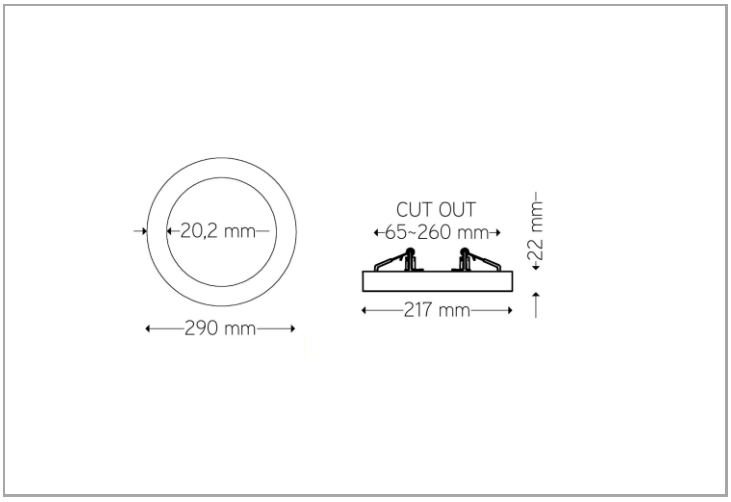



IP44 | IK03 | 110° | 125Lm/W | CRI80 | -20 ~ +40 °C | < 4 | 5 | P switch | 3000~4000K | DOWNLOAD

Caractéristiques électriques	
Alimentation (Vac)	220~240
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	23
Puissance réglable	Oui
Puissance led max. (W)	20
Puissance système min. (W)	11
Power factor (full load)	0,9
Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	II
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Non
Entrée de câble mm²	0,75~2,5
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	89
Driver courant de sortie (mA)	120~1222
Dimmable	TRIAC
Amplitude dimming (CCR)	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	18A 100µs
ENEC	Non

Caractéristiques d'éclairage	
Reflecteur (°)	110
CCT (K)	3000~4000
CCT réglable	Oui
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	30
SDCM <	4
Class Photobio	RG0
Classe énergie	E
Flux code	49 80 96 99 98
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	50.000
Ledchip	SMD2835
Lm/W jusqu'à	125
Puissance lumineuse m	3414
Puissance lumineuse m	1600

Caractéristiques boîtier	
Boîtier	PC
Dimension (mm)	L290 x l290 x H22
Couleur	Blanc
Diamètre extérieur (	290
Forme	Ronde
Couleur RAL	9016
Taille encastré (mm)	65-260
Diffuseur	PMMA
Poids brut (kg)	0,71
Valeur IP	44
Valeur IK	03
Ta (°C)	-20~+40
Résistant aux UV	Non
Glow wire test (°C)	650

LEDLINES®
redefine light

FICHE TECHNIQUE


NOVA

NVA290

Nova 290mm 11/23W 3/4000K IP44 cut-out 65-260mm

Commercial Line - Downlights

Distribution flux lumineu

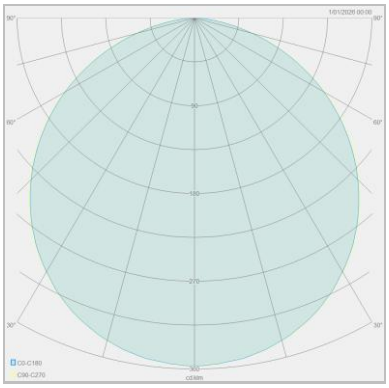

Courbe de distanc

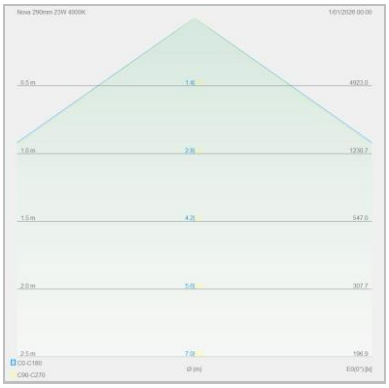


Schéma de raccordeme

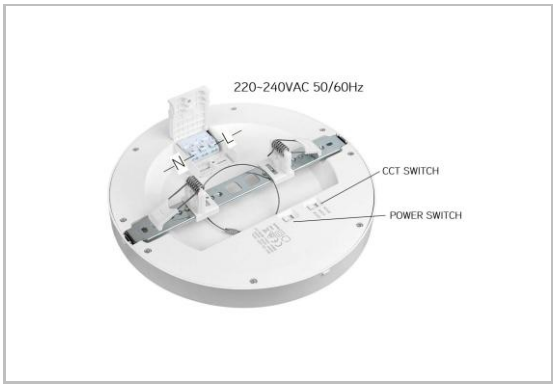


Tableau Lumen

3000K	12W	1600Lm	CO 24,2	C90 24
4000K	12W	1700Lm	CO 24,5	C90 24,2
3000K	24W	3230Lm	CO 26,7	C90 26,4
4000K	24W	3414Lm	CO 26,9	C90 26,6

Accessoires

NVA290CB	Nova bague déco 290mm noir	