LEDLINES®
redefine light

DATASHEET

CONTROL


RFAMP


RF amplificateur 100-240VAC/DC12-24V

Linear Line - Contrôles

Amplificateur de signal RF 100-240 V CA permettant d'étendre la portée des émetteurs RF portatifs. Compatible avec les boîtiers d'encastrement standard de 60 x 60 mm.



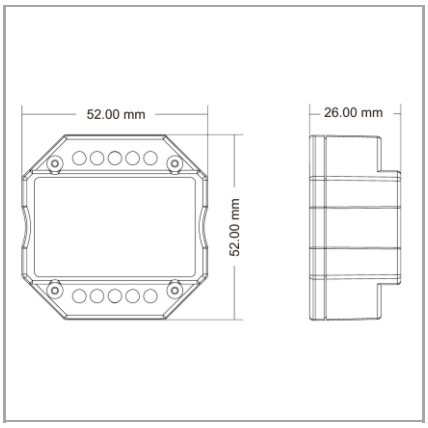

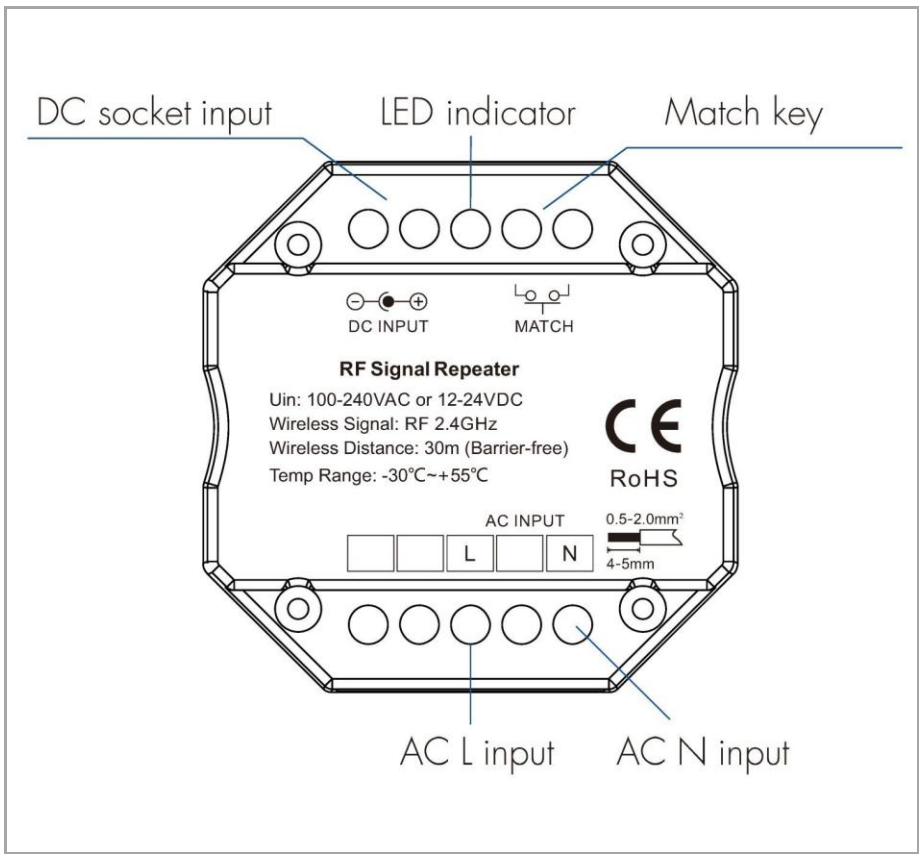

IP20 -10 ~ +45 °C 5

Caractéristiques électriques	
Alimentation (Vac)	100~240
Fréquence (Hz)	50~60
Driver inclus	Non
Câblage traversant	Non
ENEC	Non

Caractéristiques boîtier	
Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L52 x l52 x H26
Couleur	Blanc
Poids brut (kg)	0,051
Valeur IP	20
Ta (°C)	-10~+45

Caractéristiques du commande	
Type de commande	RF repeater
Mono couleur	Oui
Tunable white	Oui
RGB	Oui
RGB+W	Oui
RGB+TW	Oui
Bouton poussoir	Non