


ARCON

ARC1236BB30DA

Arcon inbouwspot 12W 3000K 36gr zwart-zwart DALI

Hospitality Line - Downlights

Architecturale en configureerbare inbouwspot met bladveren geschikt voor beton of gypoc plafonds.

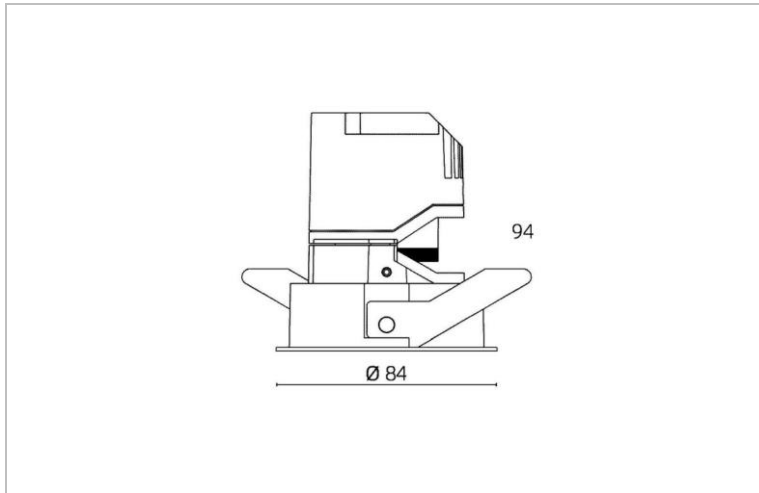

IP20



IK06



-20 ~ +45 °C



SDCM < 3



36°



85Lm/W



CRI90



5



P switch



DALI2



STOCK

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	184~264
Voeding (Vdc)	184~264
Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	12,04
Vermogen instelbaar	Ja
Led vermogen (W)	11,4
Power factor (full load)	0,96
Merk driver	Boke
Driver inbegrepen	Ja
Driver referentie	BK-DKL022-A0600AD
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Kabelingang mm²	0,75~2,5
Kabel lengte (m)	0,3
Geïsoleerde driver	Ja
SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	86
Driver THD < (%)	15
Driver uitgangsvoltage (VDC)	24~42
Driver uitgangsstroom (mA)	225~600
Dimbaar	DALI2
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
MTBF (Khrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	8,45A 270µs
B16 #	47
C16 #	79
ENEC	Nee

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Aluminium
Richtbaar	Ja
Afmetingen (mm)	84x84x94 mm
Kleur	Zwart
Buitendiameter (mm)	84
RAL kleur	9005
Inbouwmaat (mm)	75
Diffuser	PMMA transparant
Bulkverpakking	40
Bruto gewicht (kg)	0,3975
IP waarde	20
IK waarde	06
Ta (°C)	-20~+45
UV bestendig	Ja

Lichttechnische eigenschappen


Reflector (°)	36
CCT (K)	3000~3000
CRI >	90
SDCM <	3
Lumen output (Lm)	835
Lm/W tot	85
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	F
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B50	54.000
Ledchip	COB

ARCON


Arcon inbouwspot 12W 3000K 36gr zwart-zwart DALI
 Hospitality Line - Downlights

ARC1236BB30DA

Lumen distributie

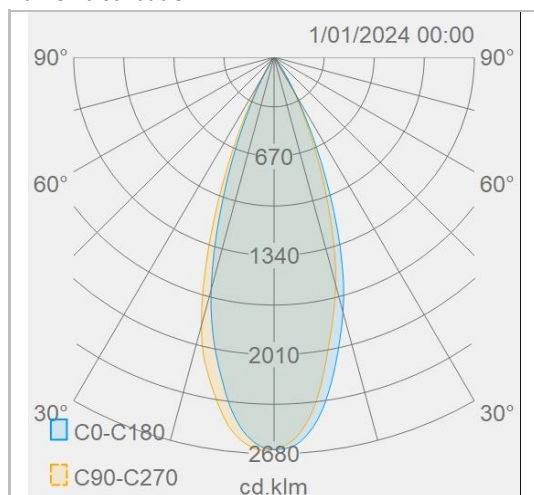

Aansluitschema

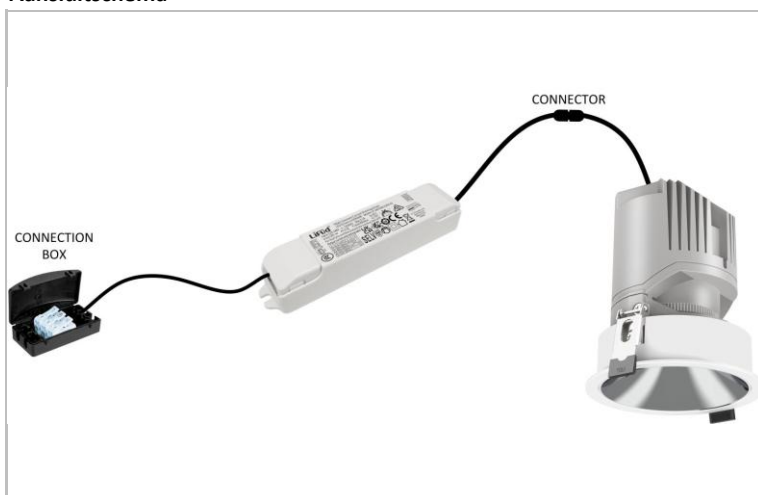

Montage toebehoren

ARC15CPH	Cover rond voor Arcon 15W	
ARC15FRBB	Frame zwart met bladveren voor Arcon 15W	
ARC15FRBT	Frame trimless zwart voor Arcon 15W	
ARC15FRWS	Frame wit met klemveren voor Arcon 15W	
ARC15LS15	Lens 15gr voor Arcon 15W	
ARC15LS50	Lens 50gr voor Arcon 15W	
ARC15RFLS	Reflector mat zilver voor Arcon 15W	
LLEME3H55	Noodunit 20-55VDC LiFePO4 5W 3u CC	

ARC15CWH	Cover ovaal voor Arcon 15W	
ARC15FRBS	Frame zwart met klemveren voor Arcon 15W	
ARC15FRWB	Frame wit met bladveren voor Arcon 15W	
ARC15FRWT	Frame trimless wit voor Arcon 15W	
ARC15LS24	Lens 24gr voor Arcon 15W	
ARC15RFLB	Reflector mat zwart voor Arcon 15W	
ARC15RFLW	Reflector mat wit voor Arcon 15W	