


Industrial Line - Highbays

Artikelnummer BLR15080K4 - Ballproof armatuur Ball-R 1,5m 80W 80gr 4000K

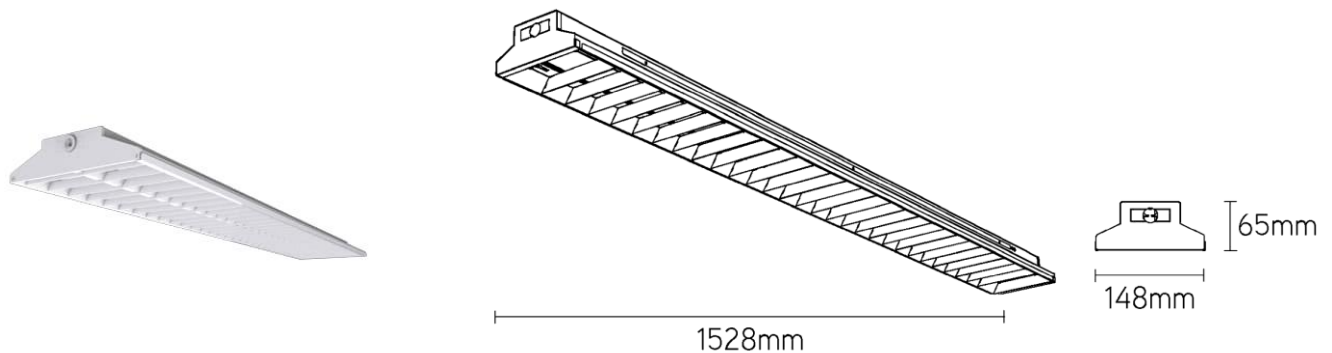

Ballproof armatuur ENEC gekeurd en gecertificeerd volgens norm DIN 18032-3

Elektrische eigenschappen

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| Voeding (Vac) | 220~240 | Voeding (Vdc) | 168~275 |
| Frequentie (Hz) | 50~60 | Systeem vermogen (W) | 80 |
| Led vermogen (W) | 75 | Power factor | 0,9 |
| Merk driver | Philips | Driver referentie | Xitanium |
| Driver inbegrepen | Ja | Driver CC/CV | CC |
| Isolatieklasse | 1 | Driver in/extern | Intern |
| Doorvoerbedrading | Ja | Doorvoerbedrading mm ² | 2,5 |
| Kabelingang mm ² | 0,75~2,5 | Driver efficiëntie (%) | 92 |
| Driver THD < (%) | 20 | Driver uitgangsvoltage (VDC) | 180~205 |
| Driver uitgangsstroom (mA) | 365~ | Dimbaar | Nee |
| Flicker free | Ja | PstLM flicker index | 1 |
| SVM strobo effect | 0,4 | MTBF (Khrs) | 100.000 |
| Inrush current @ 230Vac | 19A 280μs | B16 # | 24 |
| C16 # | 40 | ENEC | Ja |

Lichttechnische eigenschappen

| | | | |
|-------------------|---------|-------------------|-----------|
| Reflector (°) | 80 | CCT (K) | 4000~4000 |
| CRI > | 80 | UGR < | 22 |
| SDCM < | 3 | Lumen output (Lm) | 11926 |
| Lm/W | 150 | Fotobio klasse | RG0 |
| Energie klasse | D | Garantie (jaar) | 5 |
| Levensduur L80B50 | 100.000 | Ledchip | SMD2835 |


Eigenschappen behuizing

| | | | |
|---------------------|----------------|--------------------|------------|
| Afmetingen (mm) | 1528x148x65 mm | Bruto gewicht (kg) | 6,82 |
| Bulkverpakking | 1 | IP waarde | 20 |
| IK waarde | 08 | Kleur | Wit |
| RAL kleur | 9016 | Behuizing | Plaatstaal |
| Diffuser | PC | Ta (°C) | -20~40 |
| Glow wire test (°C) | 650 | Ball proof | Ja |


Industrial Line - Highbays

Artikelnummer BLR15080K4 - Ballproof armatuur Ball-R 1,5m 80W 80gr 4000K


Lumen distributie

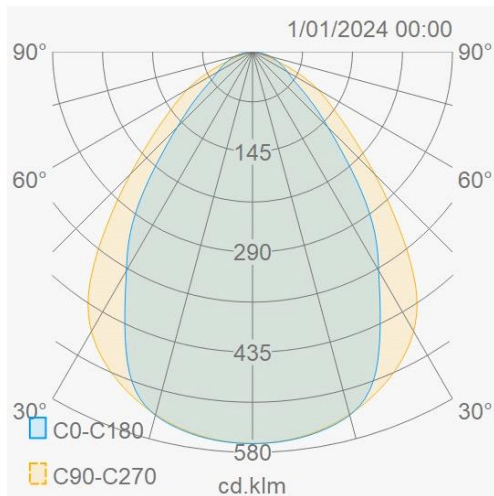

Distance curve

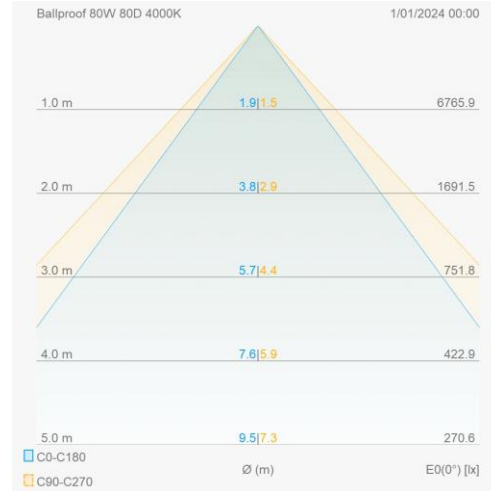

Montage toebehoren

BLRBRACK Ball-R plafondbeugel richtbaar set 2 st 

BLRPENDM1 Ball-R pendelset 1m 