


Utility Line - Led panel drivers

Artikelnummer DSD36WPDA - Driver ledpaneel Desky IP36 36W DALI

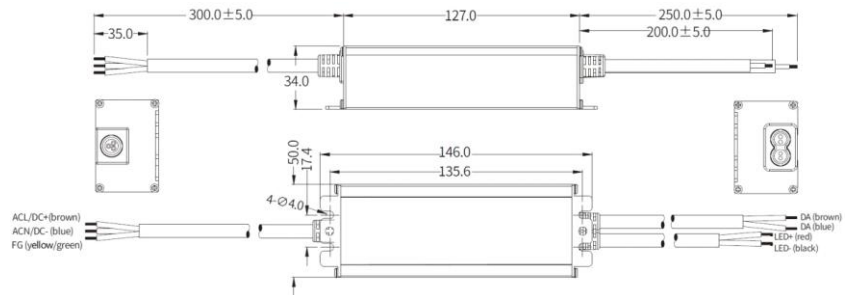

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200-240	Voeding (Vdc)	180-264
Frequentie (Hz)	50-60	Systeem vermogen (W)	36
Power factor	0,95	Merk driver	Boke
Driver referentie	BK-DML040	Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2	Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee	Geïsoleerde driver	Ja
SELV driver	Ja	Driver efficiëntie (%)	88
Driver THD < (%)	10	Driver uitgangsvoltage (VDC)	24-42
Driver uitgangsstroom (mA)	0,95	Dimbaar	DALI2
Amplitude dimming (CCR)	Nee	Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
MTBF (Khrs)	100.000	Inrush current	3,96A 190µs
B16 #	31	C16 #	53
ENEC	Ja		

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	138x45x32 mm	Bruto gewicht (kg)	0,42
Bulkverpakking	24	IP waarde	20
Kleur	Wit	Behuizing	Kunststof

Aansluitschema

