
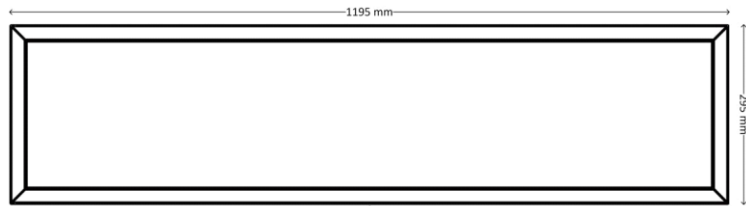


Utility Line - Led panelen

Artikelnummer DWP301204 - Desky Plus 295x1195 4000K UGR<19 IP65



Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	40	Led vermogen (W)	36
Isolatieklasse	3	Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee	Met aansluitkabel	H03
Kabel lengte (m)	0,3	Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Ja		

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	90	CCT (K)	4000
CRI >	80	UGR <	19
SDCM <	3	Lumen output (Lm)	4392
Lm/W	120	Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E	Garantie (jaar)	5
Levensduur L90	30.000	Levensduur L80	60.000
Ledchip	SMD2835		


Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	xx mm	Bruto gewicht (kg)	1,5
IP waarde	65	IK waarde	03
Kleur	Wit	RAL kleur	9016
Behuizing	Aluminium	Diffuser	PS
Ta (°C)	-10~+40	UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850		


Utility Line - Led panelen

Artikelnummer DWP301204 - Deskly Plus 295x1195 4000K UGR<19 IP65


Lumen distributie

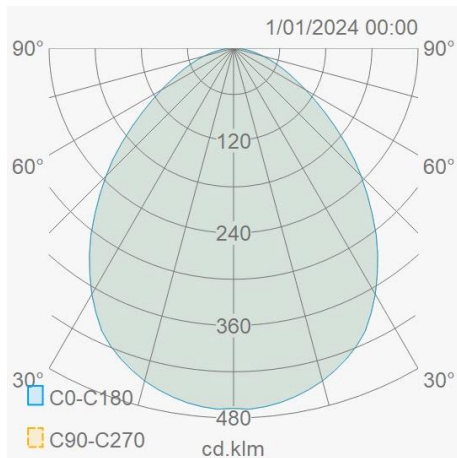

Distance curve

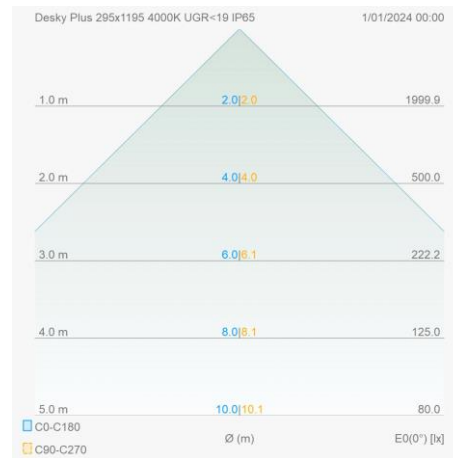

Aansluitschema

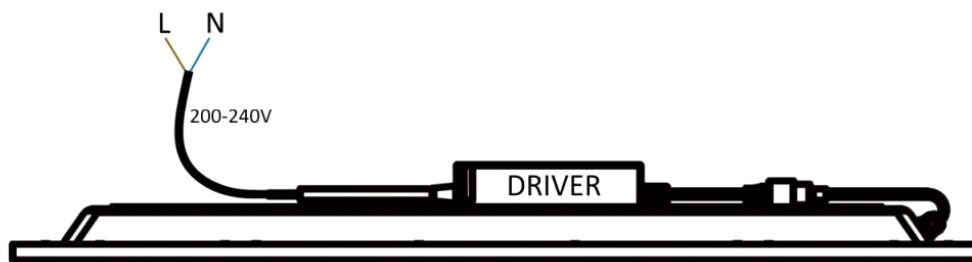

Montage toebehoren

DSD36WP	Driver ledpaneel Deskly IP65 36W non dim	
DPR30120SFR	Opbouwkader Deskly Pro 1200x300x70 wit RAL9016	

DSD36WPDA	Driver ledpaneel Deskly IP36 36W DALI	
DPR30120SFRB	Opbouwkader Deskly Pro 1200x300x70 zwart RAL9005	