




CONTROL

RF signaal versterker 100-240VAC/DC12-24V

Linear Line - Sturingen

RF signaal versterker 100-240VAC om het bereik van RF handzenders uit te breiden. Geschikt voor standaard inbouwdoos van 60x60mm.

RFAMP

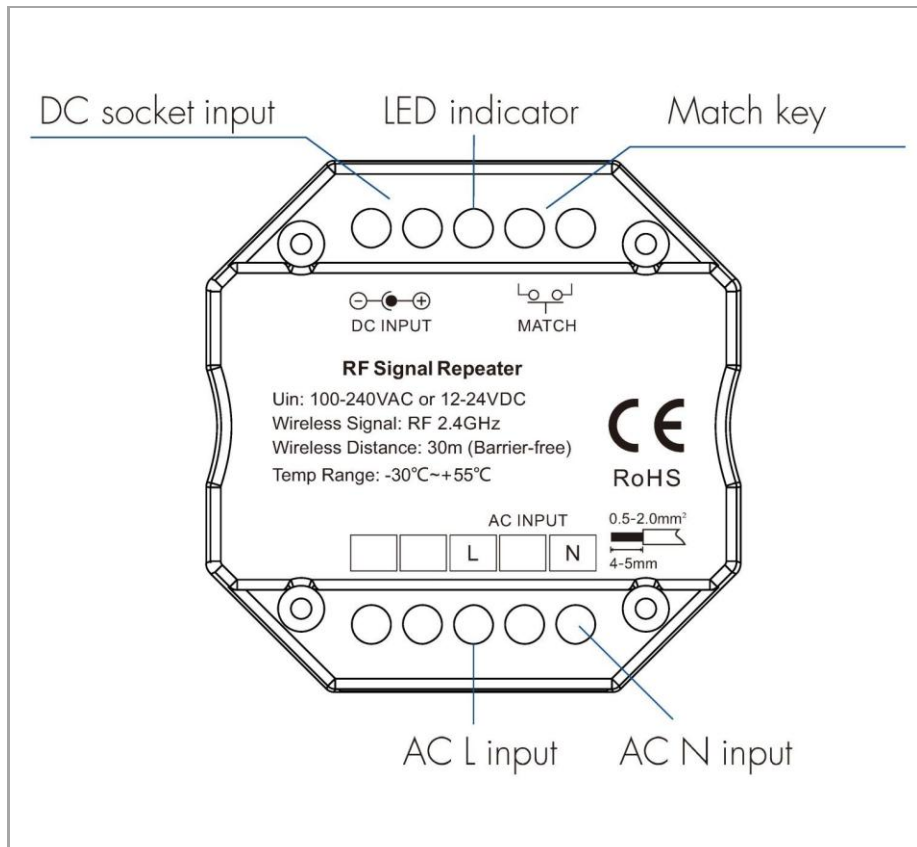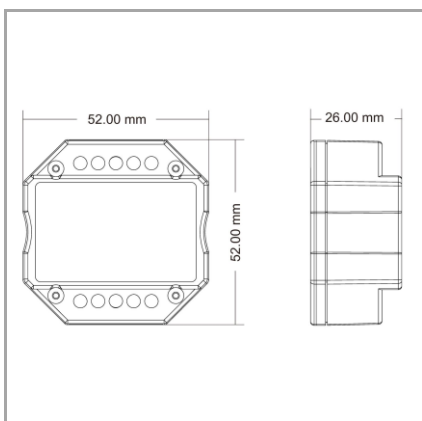

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	100~240
Frequentie (Hz)	50~60
Driver inbegrepen	Nee
Doorvoerbedrading	Nee
ENEC	Nee

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Kunststof
Afmeting (mm)	L52 x B52 x H26
Kleur	Wit
Bruto gewicht (kg)	0.051
IP waarde	20
Ta (°C)	-10~+45

Eigenschappen sturing

Sturing type	RF repeater
Mono color	Ja
Tunable white	Ja
RGB	Ja
RGB+W	Ja
RGB+TW	Ja
Drukknop	Nee