


## Industrial Line - Highbays

Artikelnummer SKR2004G - Klok armatuur Skirt 200W 4000K IP69K

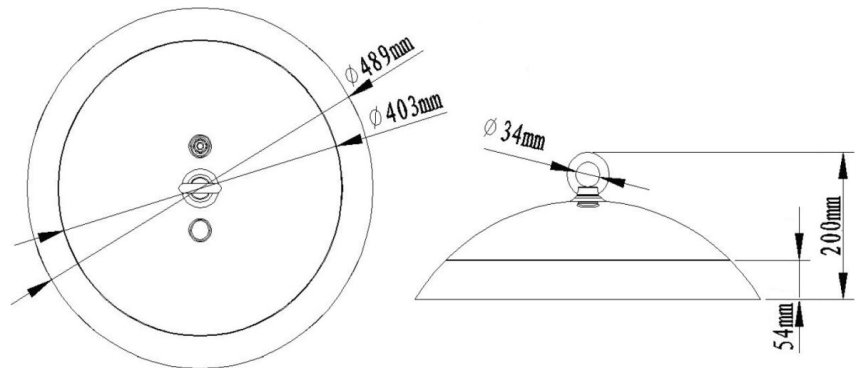

Led klokarmatuur met hoge beschermingsgraad IP69K en slagvastheid IK10. Uitermate geschikt voor voedselverwerkende omgevingen.

### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	100~277	Frequentie (Hz)	47~63
Systeem vermogen (W)	200	Power factor	0,98
Merk driver	Sosen	Driver inbegrepen	Ja
Driver referentie	SS-200VA	Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1	Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Nee	Met aansluitkabel	H05RNF
Kabel lengte (m)	1,5	Driver efficiëntie (%)	93
Driver THD < (%)	10	Driver uitgangsvoltage (VDC)	22~56
Driver uitgangsstroom (mA)	2800~5600	Dimbaar	Nee
Flicker free	Ja	PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4	Inrush current @ 230Vac	110A 150µs
B16 #	8	C16 #	13
ENEC	Nee	Overspanningsbeveiliging (kV)	4

### Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120	CCT (K)	4000~4000
CRI >	70	UGR <	26
SDCM <	3	Lumen output (Lm)	28000
Lm/W	140	Fotobio klasse	RG1
Energie klasse	D	Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B50	L80 54.000	Ledchip	3030


### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	489x489x200 mm	Buitendiameter (mm)	489
Bruto gewicht (kg)	9,3	Bulkverpakking	1
IP waarde	69K	IK waarde	10
Kleur	Grijs	Behuizing	Aluminium
Diffuser	PC	Ta (°C)	-30~50
UV bestendig	Ja	Glow wire test (°C)	850
HACCP	Ja		


**Industrial Line - Highbays**

Artikelnummer SKR2004G - Klok armatuur Skirt 200W 4000K IP69K

**Lumen distributie**

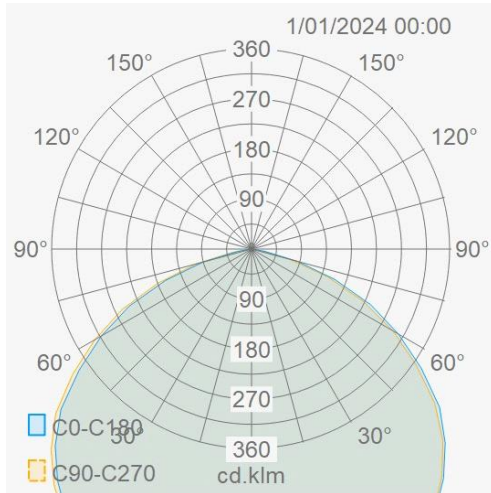

**Distance curve**

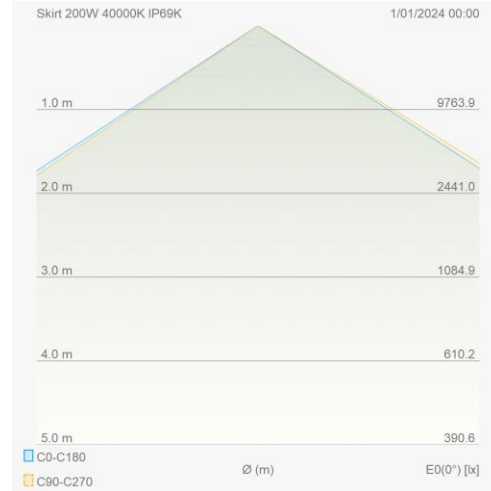

**Montage toebehoren**

SKRBRACK Montagebeugel voor klok Skirt 100-200W

**Aansluitschema**

