


Industrial Line - Highbays

Artikelnummer SKR2004GDA - Klok armatuur Skirt 200W 4000K IP69K DALI

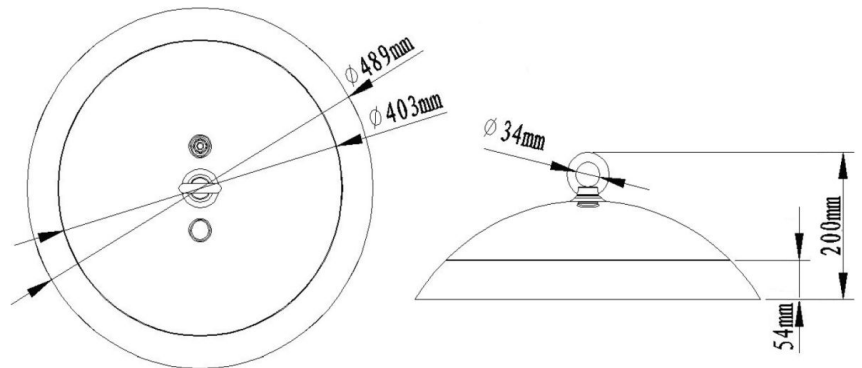

Led klokarmatuur met hoge beschermingsgraad IP69K en slagvastheid IK10. Uitermate geschikt voor voedselverwerkende omgevingen.

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	90~305
Frequentie (Hz)	47~63
Power factor	0,96
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Driver in/extern	Intern
Met aansluitkabel	H05RNF
Driver efficiëntie (%)	93
Driver uitgangsvoltage (VDC)	95~286
Dimbaar	DALI2
PstLM flicker index	1
Inrush current @ 230Vac	110A 150µs
C16 #	13
ENEC	Nee

Voeding (Vdc)	127~300
Systeem vermogen (W)	200
Merk driver	Inventronics
Driver referentie	EUM-2005
Isolatieklasse	1
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	1,5
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsstroom (mA)	700~1050
Flicker free	Ja
SVM strobo effect	0,4
B16 #	8
Overspanningsbeveiliging (kV)	4

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CRI >	70
SDCM <	3
Lm/W	140
Energie klasse	D
Levensduur L80B50	L80 54.000

CCT (K)	4000~4000
UGR <	26
Lumen output (Lm)	28000
Fotobio klasse	RG1
Garantie (jaar)	5
Ledchip	3030

Eigenschappen behuizing


Afmetingen (mm)	489x489x200 mm
Bruto gewicht (kg)	9,3
IP waarde	69K
Kleur	Grijs
Diffuser	PC
UV bestendig	Ja
HACCP	Ja

Buitendiameter (mm)	489
Bulkverpakking	1
IK waarde	10
Behuizing	Aluminium
Ta (°C)	-30~50
Glow wire test (°C)	850


Industrial Line - Highbays

Artikelnummer SKR2004GDA - Klok armatuur Skirt 200W 4000K IP69K DALI

Lumen distributie

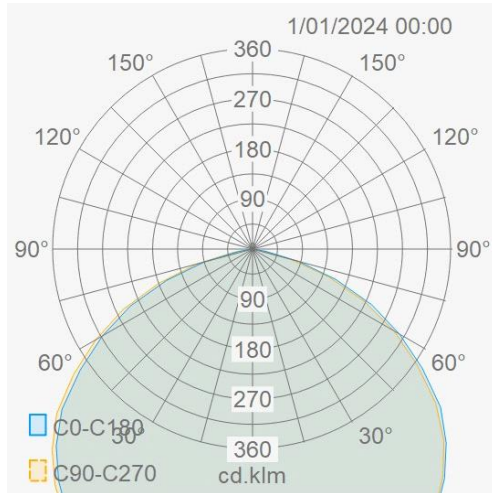

Distance curve

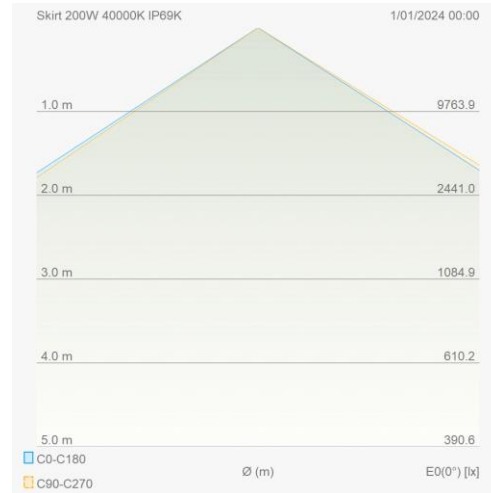

Montage toebehoren

SKRBRACK

Montagebeugel voor klok Skirt
100-200W



Aansluitschema

