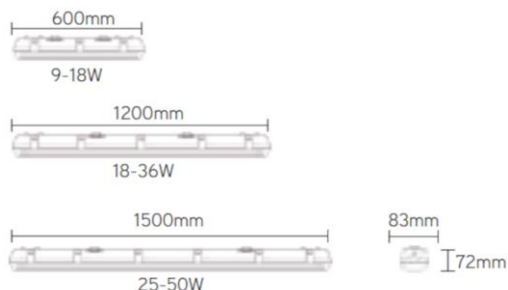


Aqualia Pro

HWD 600mm 9-18W 4000K


**Numéro d'article**
**APR06K4**
**caractéristique technique électriques**

Tension	220-240V
Puissance	9-12-15-18W (ajustable)
Fréquence	50/60Hz
Lumen/Watt	130lm/W
Driver	Lifud
Facteur de puissance	> 0.92
Courant d'appel	30A
Disjoncteur C16A	12
Disjoncteur D16A	20
Dimmable	non
Unité de secours	non
Détecteur	non
cablage traversant	5*2,5mm <sup>2</sup>

**caractéristique du boîtier**

Dimension	600x83x72mm
Degré de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	blanc
Classe d'isolation	I
Boîtier	PC/PC
Température	-20~+45°C

**caractéristique photométriques**

Sortie de lumen	1170-2340lm
Température de couleur	4000K
Réflecteur °	120°
Rendu des couleurs	>80
UGR	<21
Tolérance	<3SDCM
Flicker-free	oui
Durée de vie	L80B10 54.000h
Flux code	44 74 92 100 100
Puce LED	Epistar SMD2835

**autre caractéristique**

Garantie	5 ans

