Hydrolux PMMA 1200mm 36W 4000K sensor + nood

Numéro d'article	**HDM12364MWEM**

caractérique technique électriques

Tension	220-240V
Puissance	36W
Fréquence	50/60Hz
Lumen/Watt	140lm/W
Driver	Ledlines
Facteur de puissance	> 0.92
Courant d'appel	30A
Disjoncteur C16A	12
Disjoncteur D16A	20
Dimmable	non
Unité de secours	3h
Détecteur	qui
cablage traversant	5*2,5mm²

caractérique du boîtier

Dimension	Ø70x1200mm
Degré de protection	IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Couleur	blanc
Classe d'isolation	I
Boîtier	PMMA/316 stainless steel
Température	-20~+45°C

caractérique photométriques

Sortie de lumen	5040lm
Température de couleur	4000K
Réflecteur °	120°
Rendu des couleurs	>80
UGR	<30
Tolérance	<4SDCM
Flicker-free	qui
Durée de vie	L80B10 42.000h

autre caractérique

Garantie	3 ans

diagramme lumineux

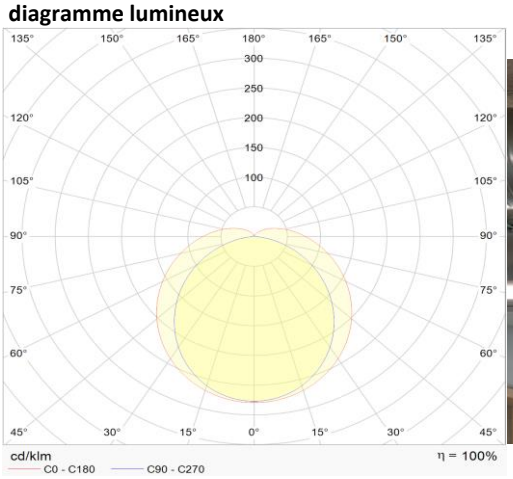

application

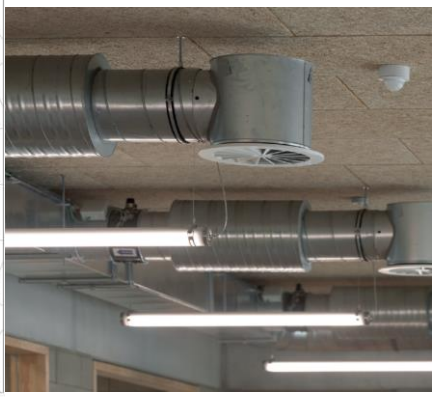

accessoires

HDXEMH3	noodunit extern 3h
HDXPENDM1	pendelset 1,5m
HDXPENDM5	pendelset 5m

cahier des charges

0