


ECO64

ruban led monochrome

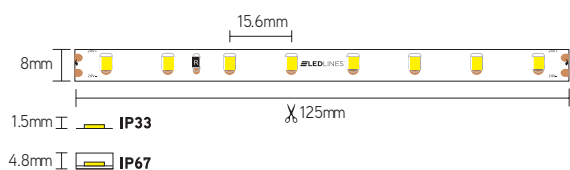

CARACTÉRISTIQUES

- valeur lumen/watt élevée
- 64 leds par mètre, type SMD2835
- sécable tous les 125 mm
- raccord en parallèle tous les 5 m

APPLICATIONS

- création de lignes lumineuses subtiles
- convient comme éclairage d'accentuation indirect
- pour fabrication sur mesure voir à la page 100 et suivantes
- pour les alimentations et les systèmes de commande associés voir à la page 72 et suivantes

ARTICLE	LM/M	WATT/M	CCT	IP	DIMENSIONS
ECO642733	620	4,8	2700	33	5000x8x1,5 mm
ECO642767	546	4,8	2700	67	5000x10x4,8 mm
ECO643033	650	4,8	3000	33	5000x8x1,5 mm
ECO643067	572	4,8	3000	67	5000x10x4,8 mm
ECO644033	680	4,8	4000	33	5000x8x1,5 mm
ECO644067	599	4,8	4000	67	5000x10x4,8 mm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION
LMSTS82	manchon 8 mm
LCSTW82	connecteur 8 mm