


L-track triphasé +DALI

rail conducteur dimmable

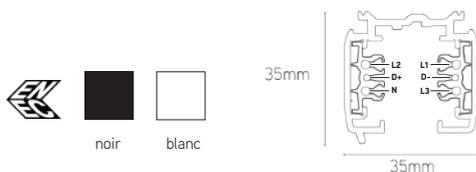

CARACTÉRISTIQUES

- rail triphasé certifié ENEC + DALI
- de stock en 1, 2 et 3 m
- intérieur et extérieur laqués en poudre blanc ou noir

APPLICATIONS

- idéal pour les applications commerciales
- compatible avec les tracklights non dimmables Ledlines®

ARTICLE	COULEUR	DIMENSIONS
LL0610B	noir	1000x35x35mm
LL0610W	blanc	1000x35x35mm
LL0620B	noir	2000x35x35mm
LL0620W	blanc	2000x35x35mm
LL0630B	noir	3000x35x35mm
LL0630W	blanc	3000x35x35mm



connecteur d'alimentation



raccord



alimentation centrale



connecteur L



connecteur T



connecteur X



connecteur flexible



support de montage



kit de suspension pendulaire



base



embout