




DIA64

ruban led monochrome
à IRC élevé

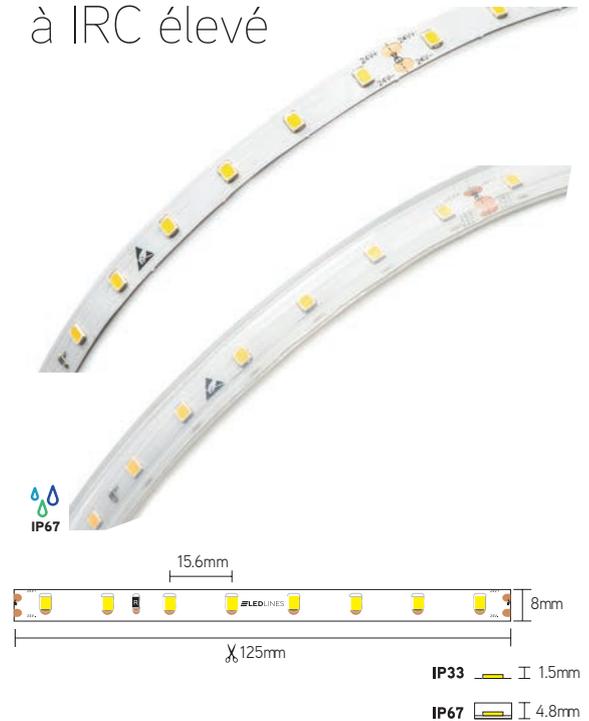

ARTICLE	LM/M	WATT/M	CCT	IP	DIMENSIONS
DIA642333	460	4,8	2300	33	5000x8x1,5 mm
DIA642367	404	4,8	2300	67	5000x10x4,8 mm
DIA642733	495	4,8	2700	33	5000x8x1,5 mm
DIA642767	435	4,8	2700	67	5000x10x4,8 mm
DIA643033	520	4,8	3000	33	5000x8x1,5 mm
DIA643067	457	4,8	3000	67	5000x10x4,8 mm
DIA644033	545	4,8	4000	33	5000x10x1,5 mm
DIA644067	480	4,8	4000	67	5000x10x4,8 mm

CARACTÉRISTIQUES

- indice de rendu des couleurs très élevé
- 64 leds par mètre, type SMD2835
- sécable tous les 125 mm
- raccord en parallèle tous les 5 m

APPLICATIONS

- création de lignes lumineuses subtiles
- idéal pour toutes les applications commerciales et haut de gamme
- pour fabrication sur mesure voir à la page 100 et suivantes
- pour les alimentations et les systèmes de commande correspondants voir à la page 72 et suivantes