




DIA128

ruban led monochrome
à IRC élevé



IP67

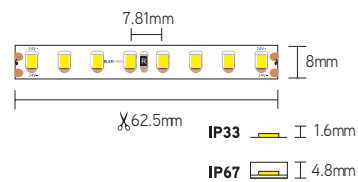

ARTICLE	LM/M	WATT/M	CCT	IP	DIMENSIONS
DIA1282333	930	9,6	2300	33	5000x8x1,5 mm
DIA1282367	818	9,6	2300	67	5000x10x4,8 mm
DIA1282733	1005	9,6	2700	33	5000x8x1,5 mm
DIA1282767	884	9,6	2700	67	5000x10x4,8 mm
DIA1283033	1060	9,6	3000	33	5000x8x1,5 mm
DIA1283067	933	9,6	3000	67	5000x10x4,8 mm
DIA1284033	1105	9,6	4000	33	5000x8x1,5 mm
DIA1284067	972	9,6	4000	67	5000x10x4,8 mm

CARACTÉRISTIQUES

- indice de rendu des couleurs très élevé
- 128 leds par mètre, type SMD2835
- sécable tous les 62,5 mm
- raccord en parallèle tous les 5 m

APPLICATIONS

- convient comme éclairage direct ou indirect
- idéal pour les applications commerciales et haut de gamme
- pour fabrication sur mesure voir à la page 100 et suivantes
- pour les alimentations et les systèmes de commande correspondants voir à la page 72 et suivantes