



DIA160

ruban led monochrome
à IRC élevé

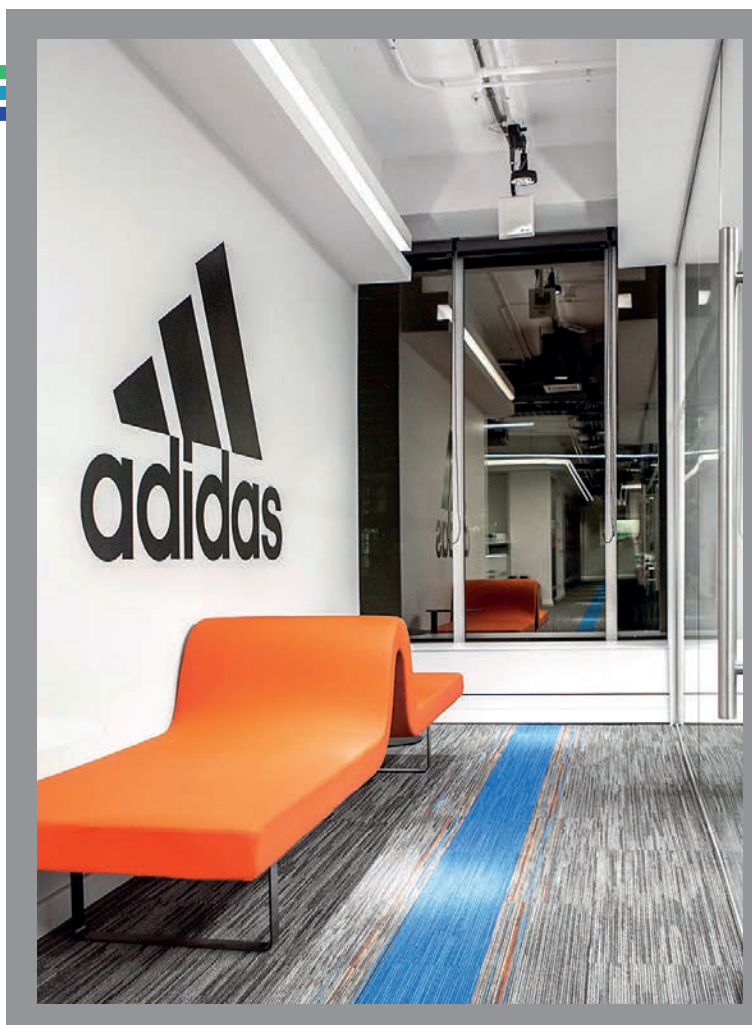

IP67



CARACTÉRISTIQUES

- indice de rendu des couleurs très élevé
- 160 leds par mètre, type SMD2835
- sécable tous les 50 mm
- raccord en parallèle tous les 5 m

APPLICATIONS

- création d'un éclairage linéaire uniforme
- idéal pour les applications commerciales et haut de gamme
- pour fabrication sur mesure voir à la page 100 et suivantes
- pour les alimentations et les systèmes de commande correspondants voir à la page 72 et suivantes

ARTICLE	LM/M	WATT/M	CCT	IP	DIMENSIONS
DIA1602333	1360	14,4	2300	33	5000x8x1,5 mm
DIA1602367	1196	14,4	2300	67	5000x10x4,8 mm
DIA1602733	1470	14,4	2700	33	5000x8x1,5 mm
DIA1602767	1293	14,4	2700	67	5000x10x4,8 mm
DIA1603033	1545	14,4	3000	33	5000x8x1,5 mm
DIA1603067	1360	14,4	3000	67	5000x10x4,8 mm
DIA1604033	1610	14,4	4000	33	5000x8x1,5 mm
DIA1604067	1417	14,4	4000	67	5000x10x4,8 mm